Catalogo prodotti su misura 2026

SIRTAL


SiRTAL

4 LA NOSTRA STORIA

8 ZANZARIERE

12 ZANZARIERE VERTICALI

12 R1 C1
14 R4 C4
16 R1T
18 UNA
20 AMBRA
22 UNIKVER
24 GIADA
26 SKAT
28 SONIA
30 KATIA
32 ESTETIKA
34 REVOLUX
36 BAZAR

39 ZANZARIERE ORIZZONTALI

40 FREE SILENT
42 FREE PLUS
44 FEEL
46 R2B
48 R10B
50 R2 C2
52 SWITCH 4
54 UNIKLAT
56 NEOSCENICA
58 MINISCENICA
60 PICOSCENICA
62 LIBERA

63 ZANZARIERE PLISSETTATE

66 PLEAT22L
68 PLEAT22V
70 MINISMART
72 AMBY
74 SHARKNET 08
75 SHARKNET 04
76 APERTURA BILATERALE
78 APERTURA CENTRALE
80 SHARKNET SG

83 ZANZARIERE AD INCASSO

84 FREE AD INCASSO 50/80
86 INCASSATA 45/
88 INCASSATA 50 L
90 INCASSATA 45 V
92 INCASSATA 50 R1

95 ZANZARIERE FISSE

96 FISSA
98 LEGO
100 FISSA O/V
102 FISSA 45
104 FISSA 90
106 ZOE

109 ZANZARIERE A BATTENTE

110 SVINCOLA
112 ANTEA
115 TAVOLA COLORI

122 AVVOLGIBILI

125 ALLUMINIO COIBENTATO

126 AS55
128 ASD55
130 AVVOLGIBILE 9X45
132 COLORI

135 ACCIAIO COIBENTATO

136 AVVOLGIBILE 12X45
138 COLORI

139 AVVOLGIBILI INNOVATIVI

140 ARIALUCE
142 COLORI
144 PETIT 30
146 COLORI
148 DOUBLE SPACE
150 NEW SOLAR
152 COLORI
154 DUERO 55
156 COLORI

159 AVVOLGIBILI IN PVC

160 SERENA
162 SUPER
164 ROMA
166 MIGNON PVC
168 COLORI

171 AVVOLGIBILI IN PVC E FIBRA DI VETRO

172 SOLE 4,5 - 5 - 6 KG
174 COLORI

177 VENEZIANE IN ALLUMINIO

178 VENEZIANA DA 15 MM
178 VENEZIANA DA 25 MM
180 VENEZIANA DA 35 MM
180 VENEZIANA DA 50 MM

183 PORTE A SOFFIETTO

190 ACCESSORI

192 MOTORIDUTTORI
193 GUIDE
197 TELAI A SPORGERE
198 CASSONETTO ISOLANTE PER AVVOLGIBILI
200 CAMPIONATURA

Zanzariere
Avvolgibili
Veneziane in Alluminio
Porte a Soffietto
Accessori

LA NOSTRA STORIA

Fondata nel 1991 a Isola delle Femmine su iniziativa di **Andrea Giambertone, Sirtal Srl** nasce come realtà specializzata nella **distribuzione di accessori per serramenti**, operando inizialmente sul territorio provinciale.

Sin dall'inizio, l'azienda costruisce il proprio percorso su un **approccio operativo concreto**, basato sulla vicinanza al cliente, sulla competenza tecnica e su una presenza costante sul territorio. Un metodo che, nel tempo, consente a Sirtal di sviluppare relazioni solide e durature con serramentisti e professionisti del settore.

Grazie all'**esperienza maturata** e a una rete commerciale progressivamente strutturata, **l'attività si estende a tutta la Sicilia**. In questa fase, **Sirtal avvia anche la produzione di tapparelle in alluminio e zanzariere**, una scelta che permette di ampliare l'offerta e di gestire direttamente qualità, processi e **affidabilità del prodotto**.


Negli anni successivi, con l'ingresso della seconda generazione – **Arnaldo e Roberto Giambertone** – l'azienda avvia un percorso di **consolidamento organizzativo e logistico**. L'ampliamento delle strutture produttive e l'ottimizzazione dei flussi interni consentono a Sirtal di operare oggi su scala nazionale, mantenendo la stessa attenzione al servizio che ha caratterizzato le origini.

Oggi Sirtal Srl affianca serramentisti, showroom e posatori con soluzioni complete per accessori per infissi, tapparelle e zanzariere, mettendo a disposizione competenza tecnica, organizzazione e continuità operativa.

Un'esperienza costruita nel tempo, che continua a **evolversi nel rispetto dei valori fondanti: affidabilità, concretezza e attenzione alle relazioni professionali.**





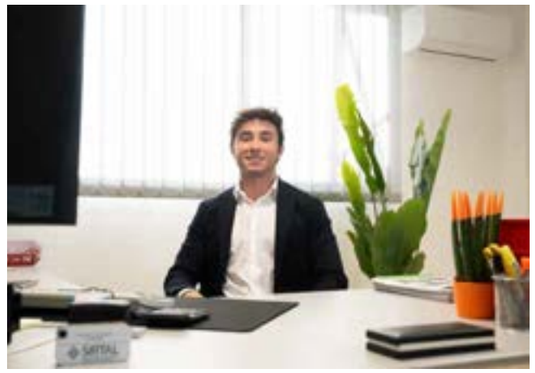





LA NOSTRA STORIA







Zanzariere

- 12 Verticali
- 39 Orizzontali
- 63 Plisettate
- 83 Ad Incasso
- 95 Fisse
- 109 Battente



Zanzariere Verticali

- R1 C1
- R4 C4
- R1T
- UNA
- AMBRA
- UNIKVER
- GIADA
- SKAT
- SONIA
- KATIA
- ESTETIKA
- REVOLUX
- BAZAR



R1 C1

La R1 C1 è una zanzariera verticale avvolgibile a molla, soluzione tradizionale per finestre e portefinestre.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Rete in fibra di vetro grigia 18x16
- Bottoni antivento laterali
- Sistema di aggancio su basetta esterna


Specifiche Tecniche

- Installazione con cuffie di compensazione (±5 mm)
- Ideale per finestre

Tavola colori pag 119

Sezioni


R1 Cassonetto da 50-Sezione Verticale

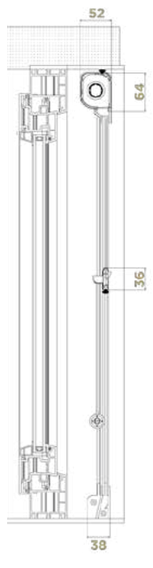

R1 Sezione Orizzontale




C1 Cassonetto da 38 Sezione Verticale

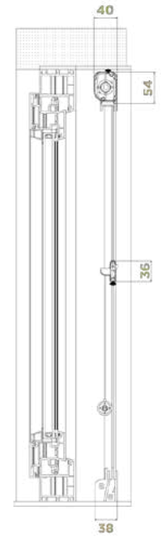

C1 Sezione Orizzontale



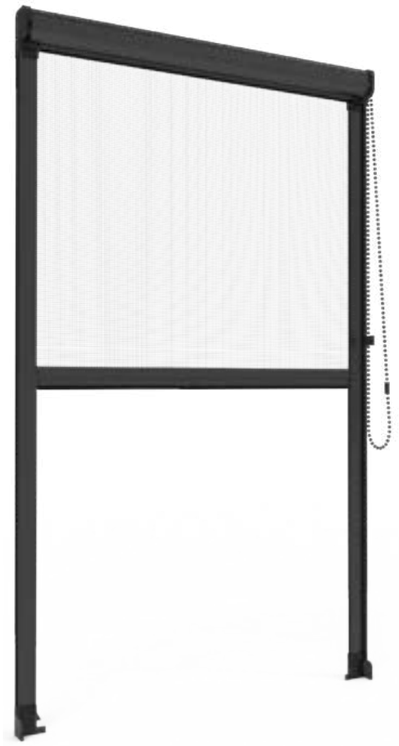

R4 C4

R4 C4

Zanzariera verticale con movimentazione a catenella, ideale per porte-finestre.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a catenella
- Comando installabile destra/sinistra
- Rete in fibra di vetro grigia 18x16
- Bottoni antivento


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm o 38 mm
- Cuffie compensazione ±5 mm

Tavola colori pag 119

Sezioni


R4 Cassonetto da 50
Sezione Verticale

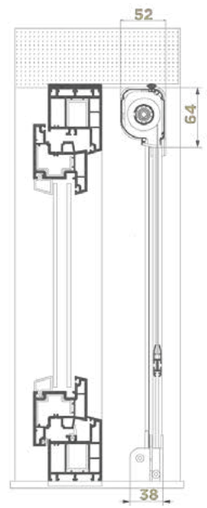

R4 Sezione Orizzontale



C4 Cassonetto da 38
Sezione Verticale

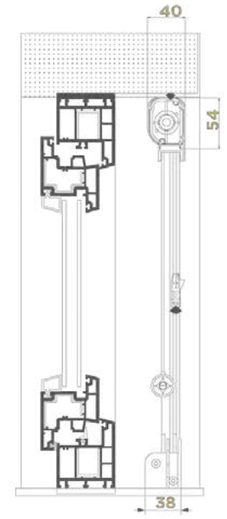

C4 Sezione Orizzontale





R1T

Versione verticale a molla con doppia guida telescopica per compensare il fuori squadra.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Guide telescopiche regolabili
- Rete in fibra di vetro grigia 18x16
- Bottoni antivento


Specifiche Tecniche

- Cassonetto da 50 mm
- Compensazione fino a 5 mm

Tavola colori pag 119

Sezioni

R1T Sezione Verticale

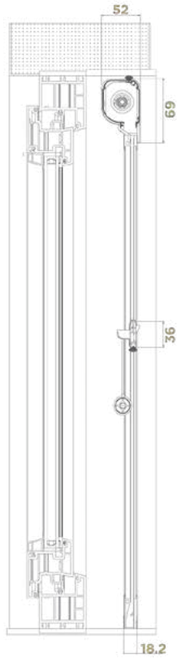

R1T Sezione Orizzontale





UNA

UNA

Zanzariera verticale a molla con sistema Push & Close e profilo anticimice.

Caratteristiche Principali


- Funzionamento a molla con rallentatore
- Sistema Push & Close
- Profilo anticimice
- Rete fibra di vetro grigia

Specifiche Tecniche

- Bottoni antivento
- Cuffie compensazione ±5 mm

Tavola colori pag 119


Sezioni

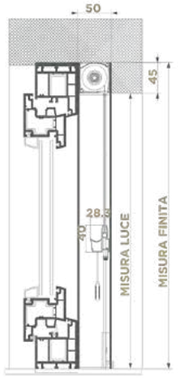

UNA a incasso da 50
Sezione Verticale


UNA a incasso da 50
Sezione Orizzontale





UNA a incasso da 80
Sezione Verticale


UNA a incasso da 80
Sezione Orizzontale

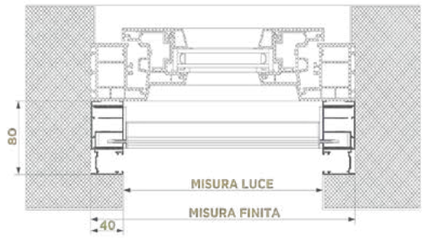




UNA in luce
Sezione Verticale

UNA in luce
Sezione Orizzontale

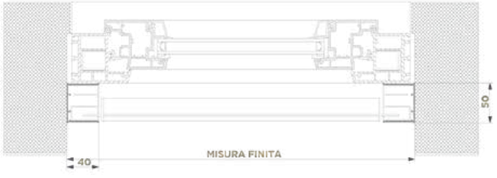

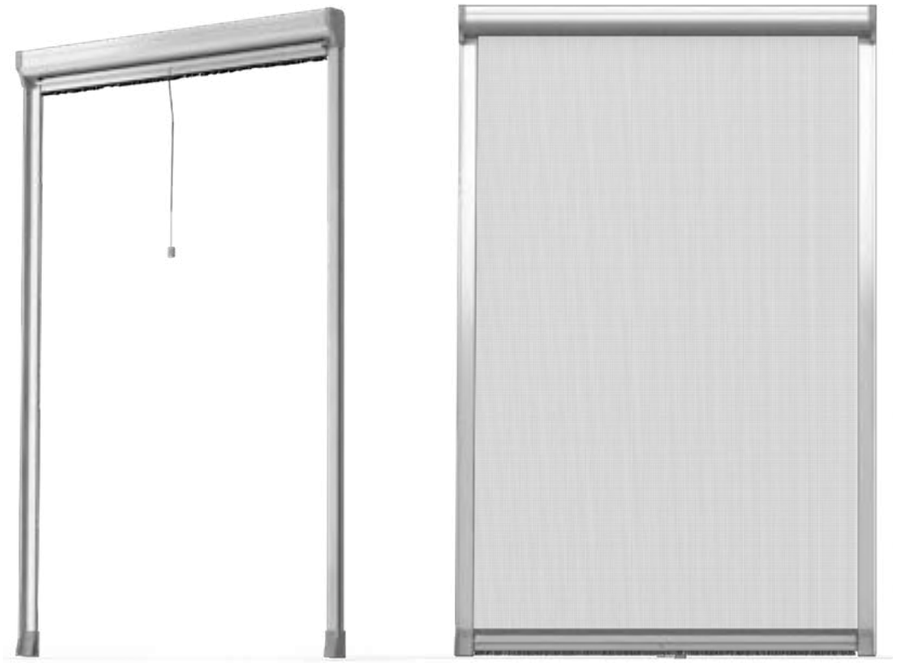

AMBRA

Zanzariera verticale a molla in alluminio, pratica e versatile.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla (frizione optional)
- Rete fibra di vetro con bottoncini antivento
- Maniglia ergonomica con cordina


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm (40 mm su richiesta)
- Ampia gamma colori


Tavola colori pag 117

Sezioni


Sezione Orizzontale

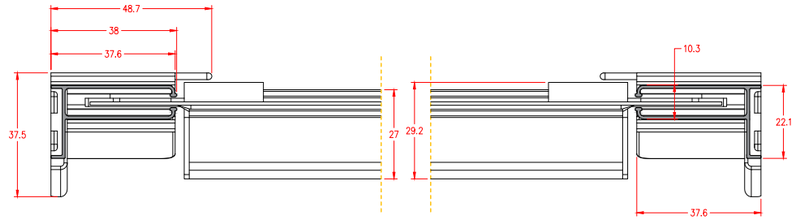

Sezione Verticale

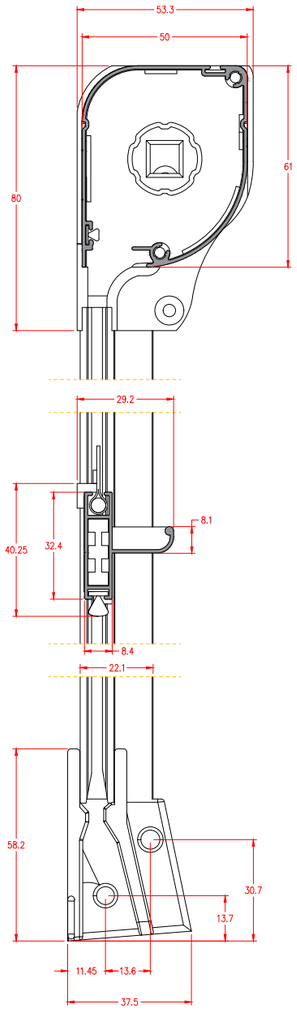

Sezione Verticale
Zanzariere chiusa

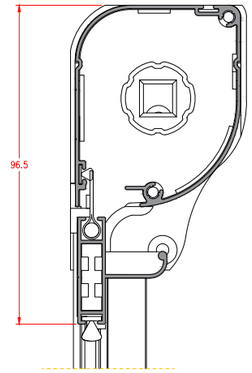



UNIKVER

Zanzariera verticale compatta per spazi ridotti.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Cassonetto 40 mm o 32 mm
- Guide con spazzolino antivento
- Rete fibra di vetro grigia


Specifiche Tecniche

- Struttura interamente in alluminio
- Finiture personalizzabili


Tavola colori pag 117

Sezioni


Sezione Orizzontale

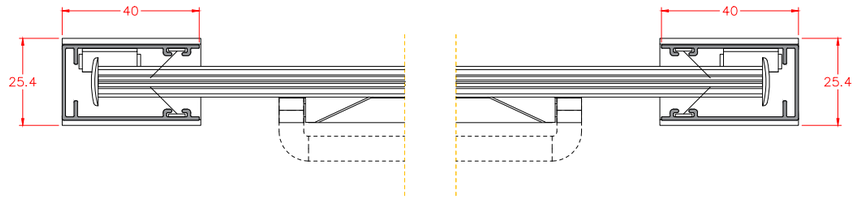

Sezione Verticale

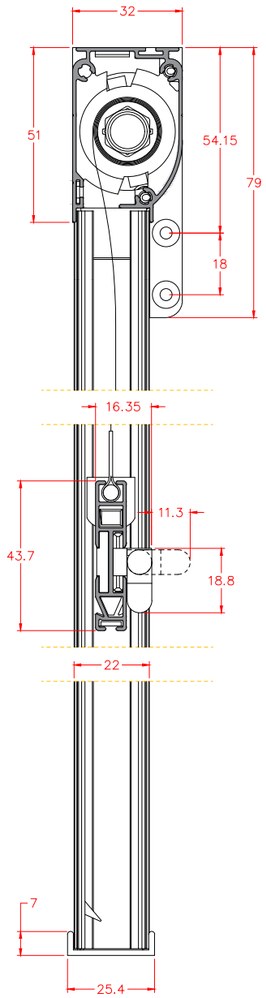

Sezione Verticale Zanzariere chiusa

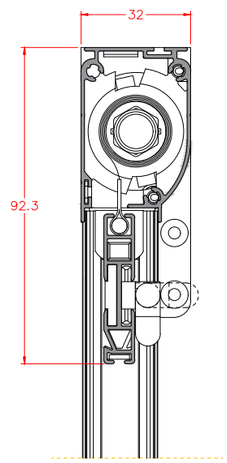



GIADA

Zanzariera verticale a catenella per finestre e portefinestre.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a catenella
- Blocco in qualsiasi posizione
- Rete fibra di vetro elettrosaldata


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm (40 mm su richiesta)
- Versione mono o doppio comando


Tavola colori pag 117

Sezioni


Sezione Orizzontale

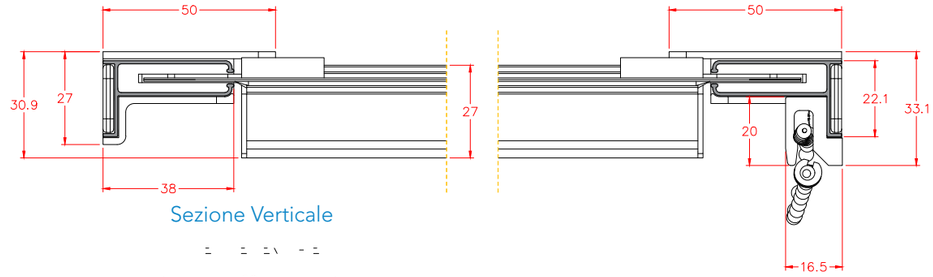


Sezione Verticale

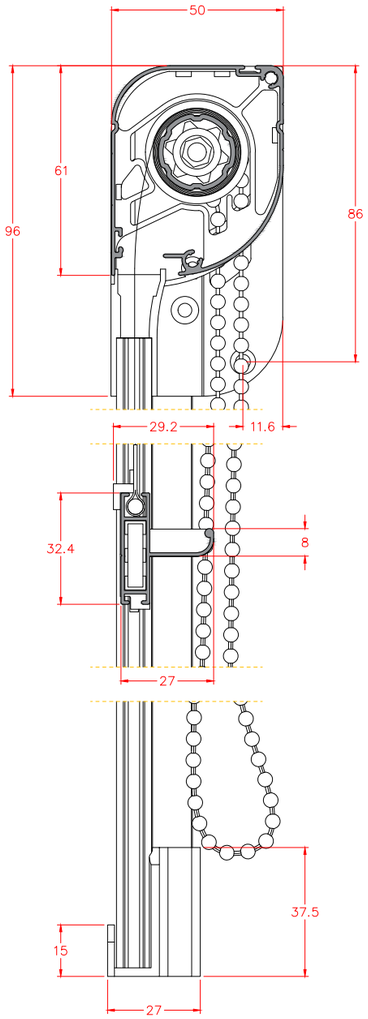

Sezione Verticale
Zanzariere chiusa

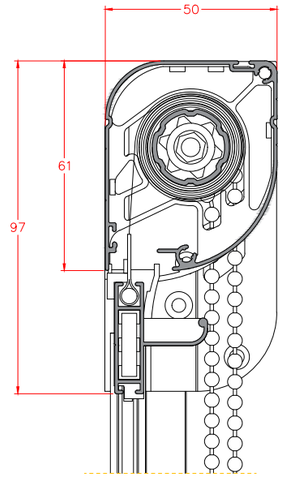

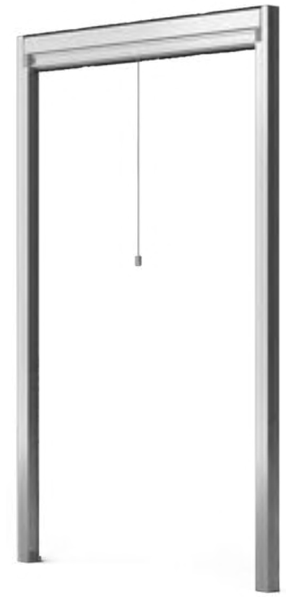



SKAT

SKAT

Zanzariera verticale a molla con sistema PUSH e regolazione esterna.

Caratteristiche Principali

- Sistema PUSH apertura/chiusura
- Frizione di serie
- Guide telescopiche autoregolanti
- Rete grigia


Specifiche Tecniche

- Regolazione esterna tensione molla
- Compensazione fuori squadra


Tavola colori pag 117

Sezioni


Sezione Orizzontale

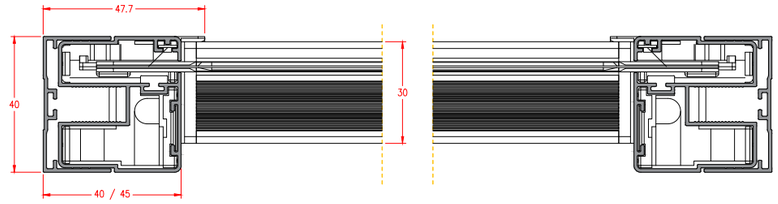

Sezione Verticale

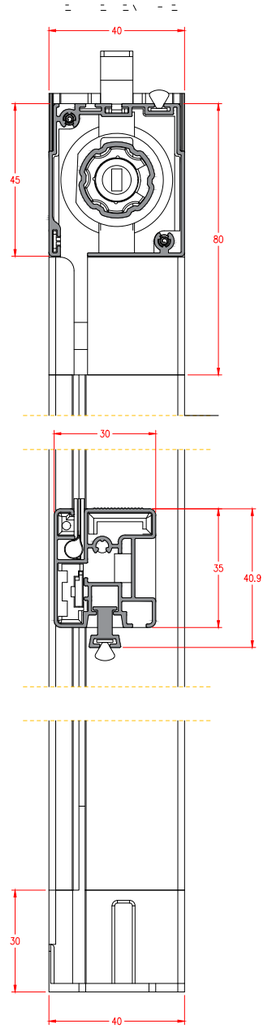

Sezione Verticale
Zanzariere chiusa

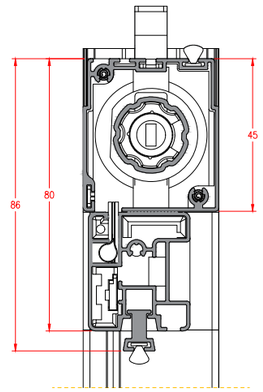

SIRTAL

SONIA



SONIA

Zanzariera verticale tradizionale a molla per finestre.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Rete fibra di vetro con bottoncini antivento
- Compatibile con rete oscurante/filtrante


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 40 / 50 / 60 mm
- Struttura in alluminio


Tavola colori pag 116

Sezioni

Verticale foro

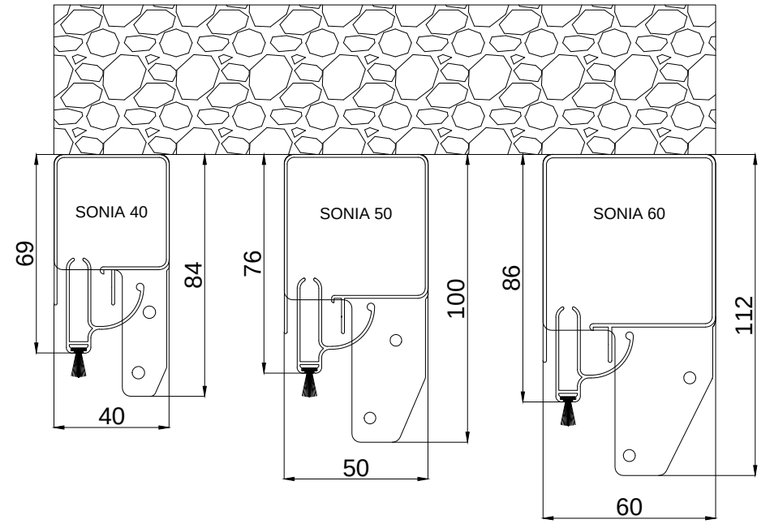

Orizzontale foro

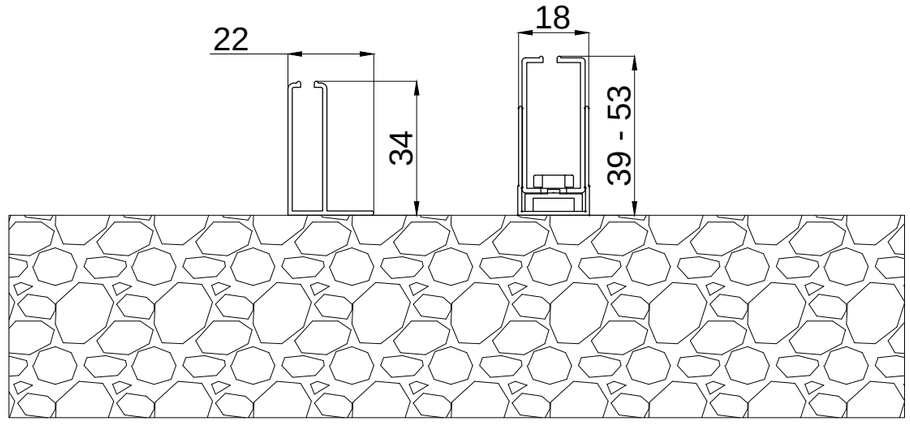

SIRTAL



KATIA

Zanzariera verticale a catenella con sistema a frizione.

Caratteristiche Principali

- Movimentazione a catenella
- Blocco preciso con frizione
- Rete fibra di vetro con bottoncini antivento


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm o 60 mm
- Doppio comando optional
- Resistenza al vento classe 4


Tavola colori pag 116

Sezioni

Verticale foro

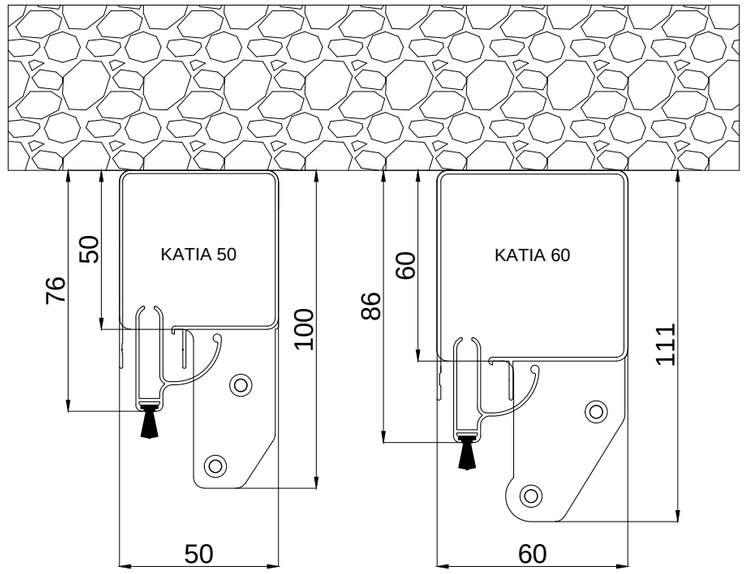

Orizzontale foro

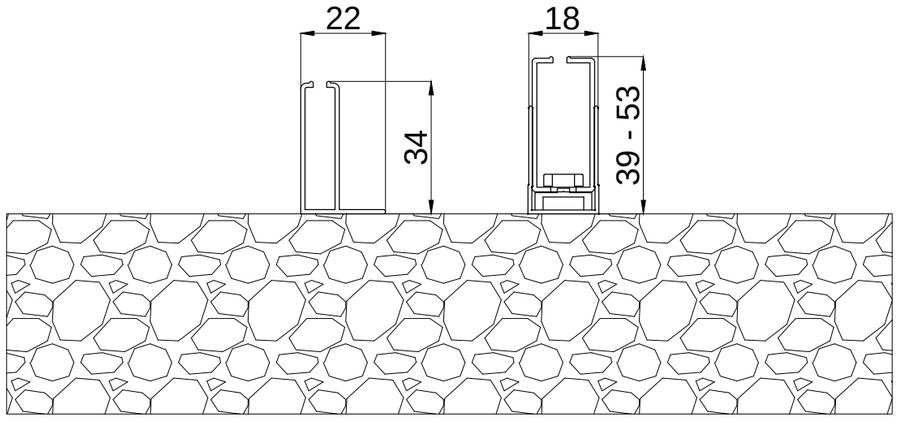



ESTETIKA

Zanzariera verticale evoluta con tecnologia anticimice.

Caratteristiche Principali

- Sistema Clic-clak® evoluto
- Tecnologia anticimice
- Sistema ANIMA21® (Classe 6 vento)
- Design a cornice piena


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm
- Versione motorizzata disponibile
- Installazione anche senza viti


Tavola colori pag 116

Sezioni

Verticale foro

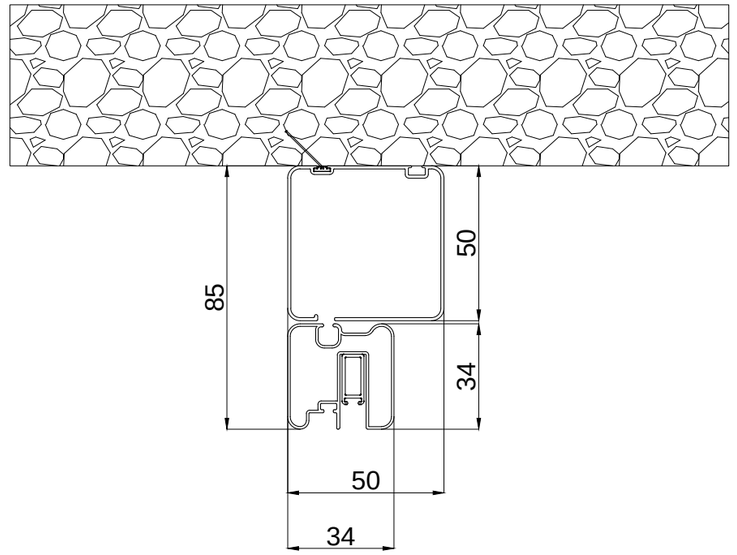

Orizzontale foro

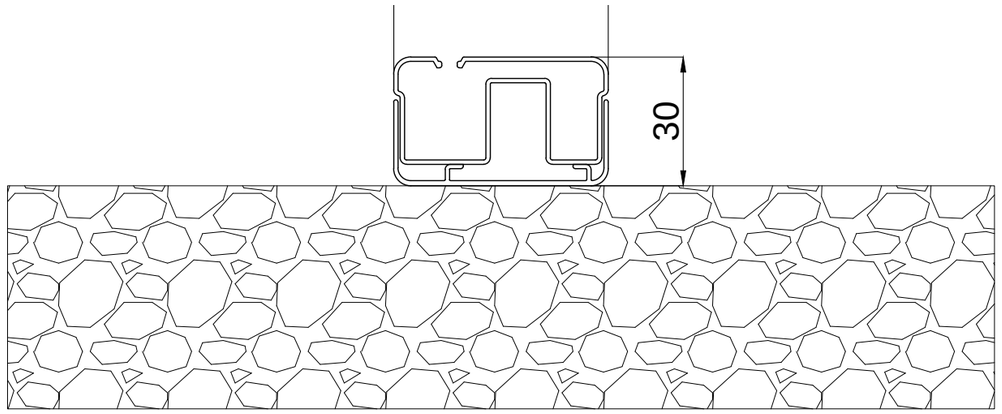



REVOLUX

Zanzariera verticale compatta e altamente versatile.

Caratteristiche Principali

- Sistema Clic-clak®
- Guida antivento brevettata
- Barra maniglia reversibile
- Rete fibra di vetro o Velum


Specifiche Tecniche

- Ingombro 40 mm
- 5 varianti di installazione
- Struttura in alluminio riciclabile


Tavola colori pag 116

Sezioni

Verticale foro

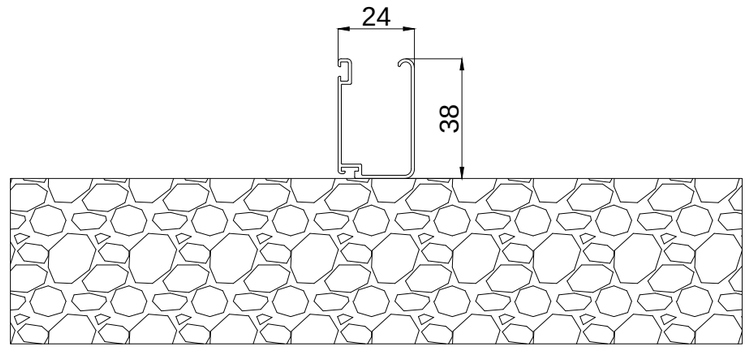

Orizzontale foro

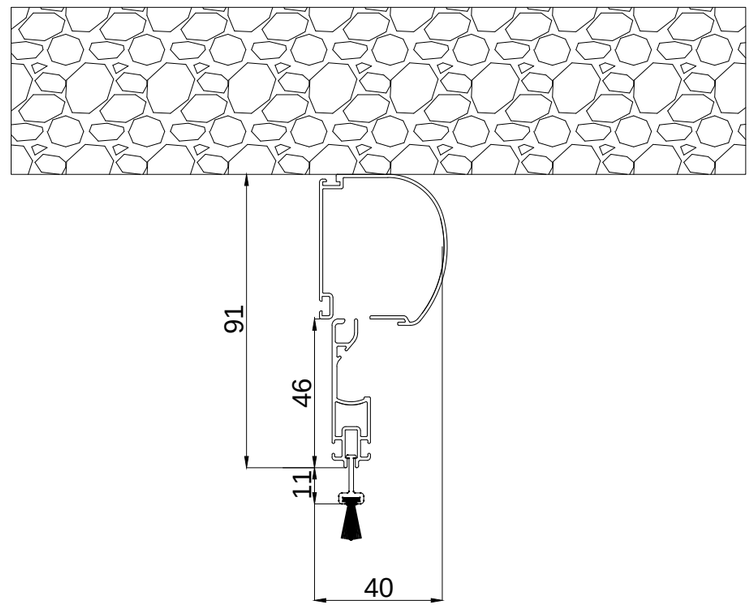



BAZAR

Zanzariera verticale a molla con fissaggio a espansione.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla (rallentatore optional)
- Rete fibra grigia
- Struttura in alluminio


Specifiche Tecniche

- Ingombro 45 mm
- Installazione senza viti né trapano
- Compensazione tramite fissaggio a espansione

Tavola colori pag 120

Sezioni

Vista Laterale

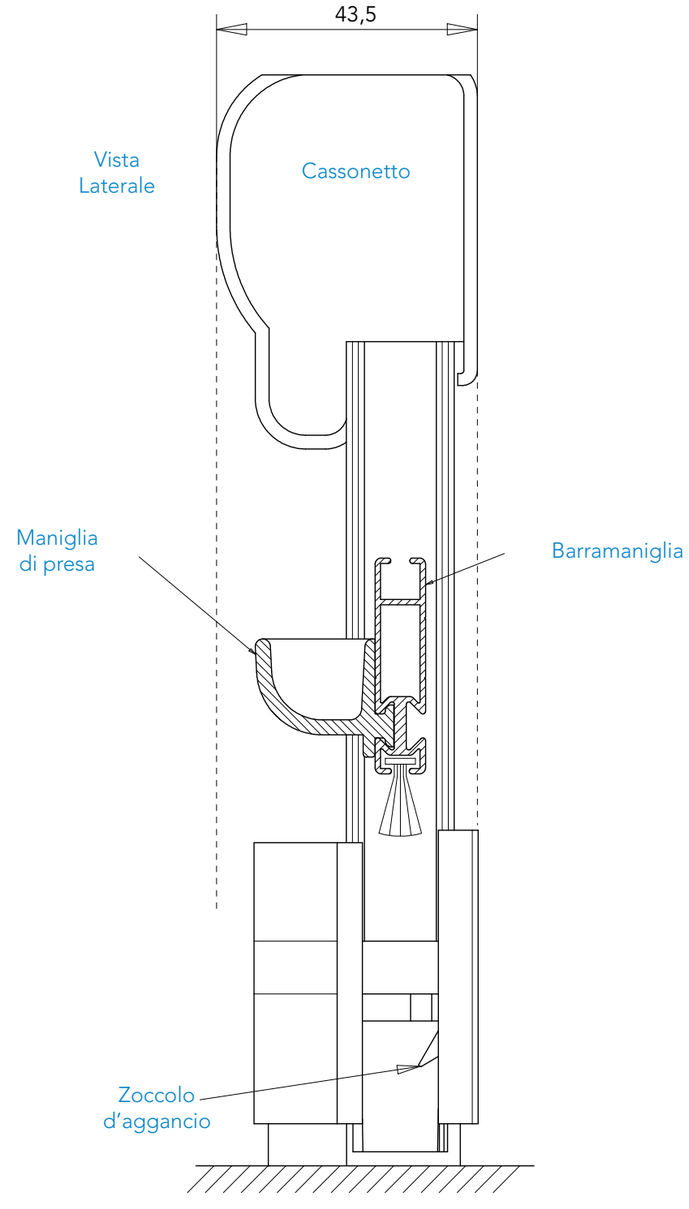




Zanzariere Orizzontali

- FREE SILENT
- FREE PLUS
- FEEL
- R2B
- R10B
- R2 C2
- SWITCH 4
- UNIKLAT
- NEOSCENICA
- MINISCENICA
- PICOSCENICA
- LIBERA

FREE SILENT

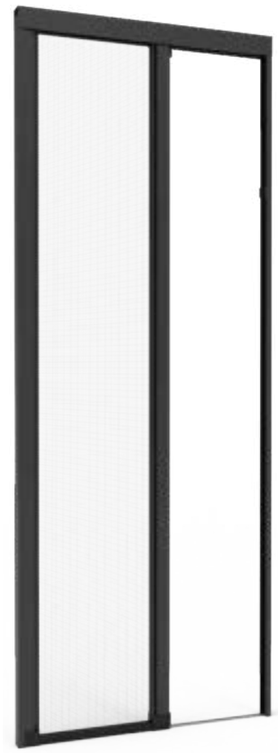

FREE SILENT

Zanzariera a scorrimento laterale con sistema carrarmato, progettata per un movimento fluido e silenzioso.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale con sistema carrarmato
- Guida inferiore ribassata 4 mm
- Rete in fibra di vetro grigia 18x16
- Barra maniglia ergonomica su tutta l'altezza


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 47 mm
- Sistema di fissaggio a baionetta
- Ideale per porte-finestre


Tavola colori pag 119

Sezioni


Sezione Verticale

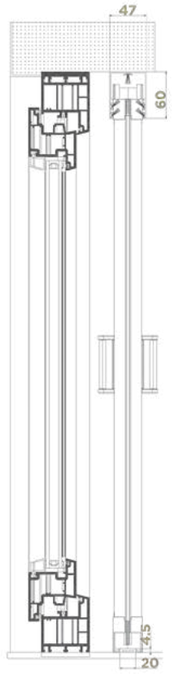

Sezione Orizzontale Anta Singola

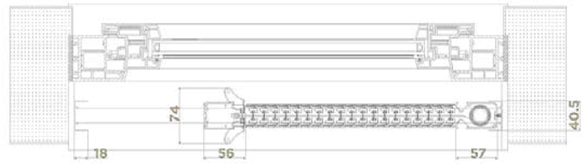

Sezione Orizzontale Anta Singola





FREE PLUS

Zanzariera laterale evoluta per porte-finestre ad alta frequenza di passaggio.

Caratteristiche Principali

- Sistema carrarmato chiuso autopulente
- Guida calpestabile ultrasottile 3 mm
- Sistema di frizione a fermo libero
- Rete fibra di vetro termosaldata


Specifiche Tecniche

- Ingombro 47–50 mm
- Chiusura magnetica su tutta l'altezza
- Modularità fino a grandi aperture

Tavola colori pag 119

Sezioni

Sezione Verticale

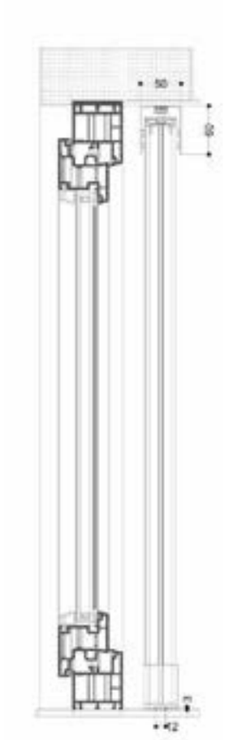

Sezione Orizzontale Anta Singola





FEEL

Zanzariera laterale con design minimale e sistema carrarmato.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale fluido
- Assenza guida inferiore
- Sistema anticimice
- Rete fibra di vetro grigia 18x16

Specifiche Tecniche

- Cassonetto 53 mm
- Fissaggio a baionetta regolabile
- Buona tenuta al vento


Tavola colori pag 119

Sezioni



Sezione Verticale

Sezione Orizzontale

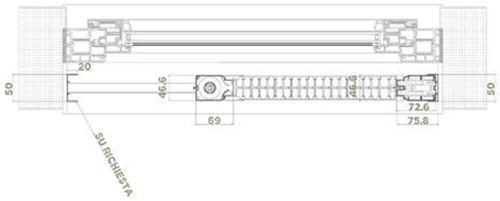

Incasso da 81 Sezione Orizzontale







Incasso da 81
Sezione Verticale



Incasso da 50
Sezione Verticale

Incasso da 50 Sezione Orizzontale

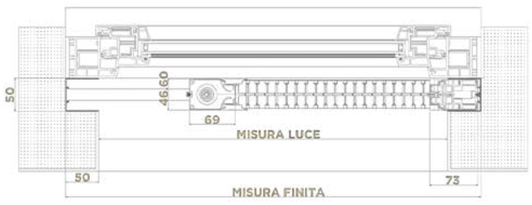

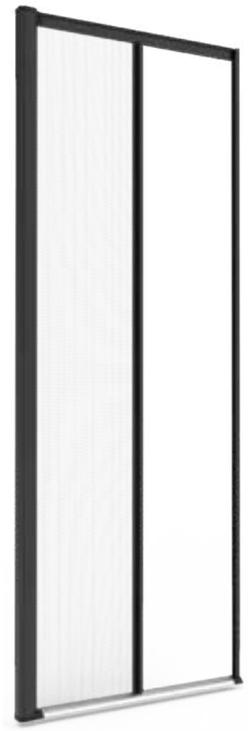

R2B

Zanzariera laterale con guida calpestabile ribassata.

Caratteristiche Principali

- Guida inferiore arrotondata 20 mm
- Chiusura magnetica
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Maniglia a vaschetta


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 52 mm
- Guida in alluminio anodizzato

Tavola colori pag 119

Sezioni

Sezione Verticale

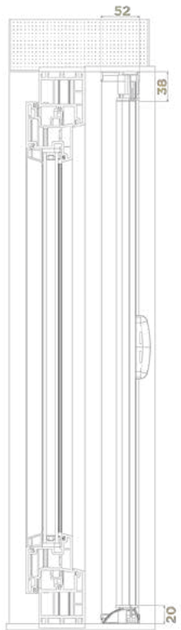

Sezione Orizzontale





R10B

Zanzariera laterale per grandi aperture con ante avvolgibili a scomparsa.

Caratteristiche Principali

- Sistema a doppia anta
- Guida calpestabile 20 mm
- Chiusura magnetica
- Rete fibra di vetro grigia

Specifiche Tecniche

- Cassonetto 52 mm
- Ideale per porte-finestre di grandi dimensioni


Tavola colori pag 119


Sezioni

Sezione Verticale



Sezione Orizzontale

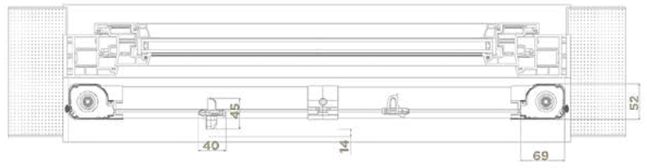

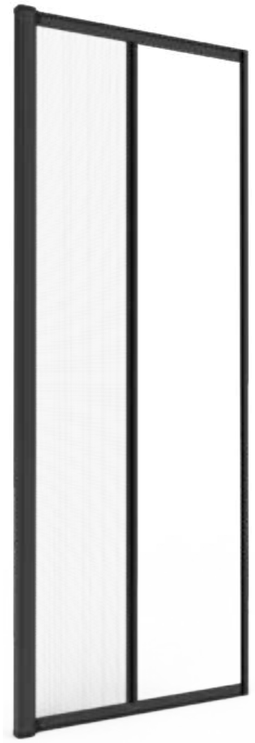

R2 C2

R2 C2

Zanzariera laterale con chiusura magnetica per porte-finestre.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale
- Chiusura magnetica
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Bottoni antivento


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm (R2) / 38 mm (C2)
- Ideale per balconi


Tavola colori pag 119

Sezioni


R2 Sezione Verticale

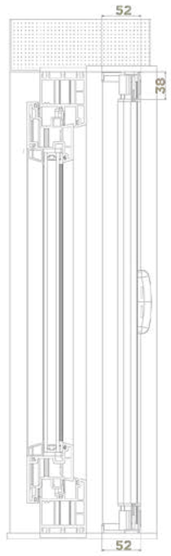


R2 Sezione Orizzontale

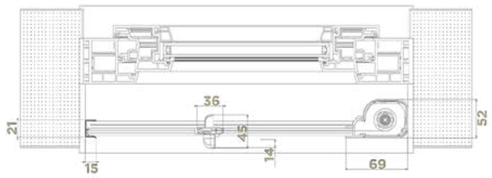


C2 Sezione Verticale

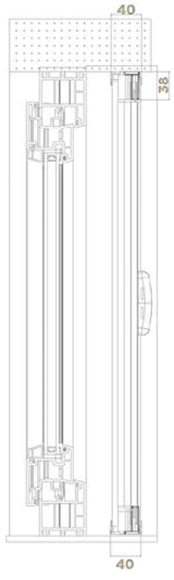

C2 Sezione Orizzontale

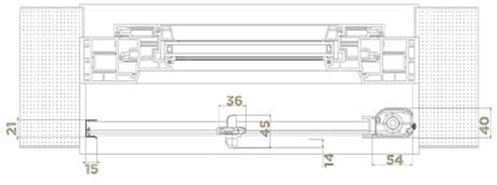

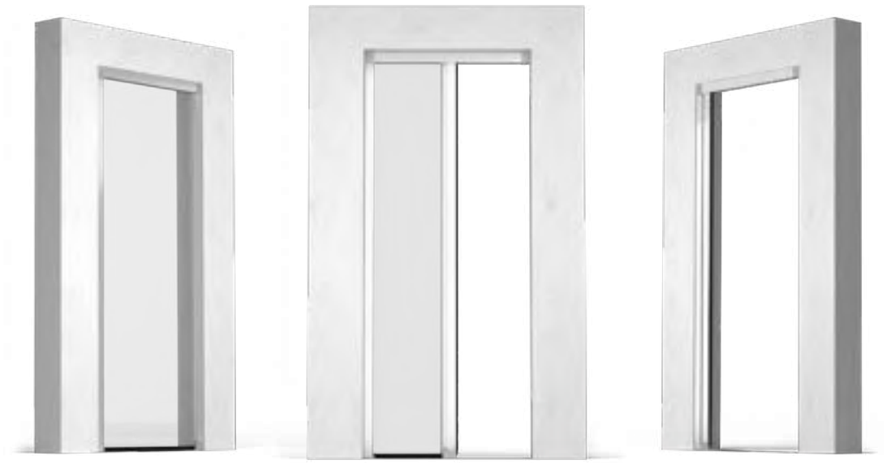

SWITCH 4

Zanzariera laterale in alluminio estruso con scorrimento controllato.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale fluido e silenzioso
- Struttura in alluminio estruso
- Rete fibra di vetro ad alta trasparenza
- Design compatto


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 46 mm
- Installazione rapida
- Disponibile in varie finiture


Tavola colori pag 117

Sezioni


Sezione Verticale

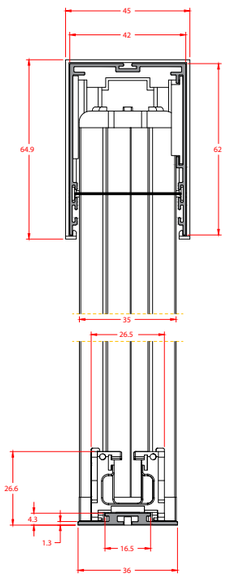

Sezione Orizzontale
Zanzariera aperta

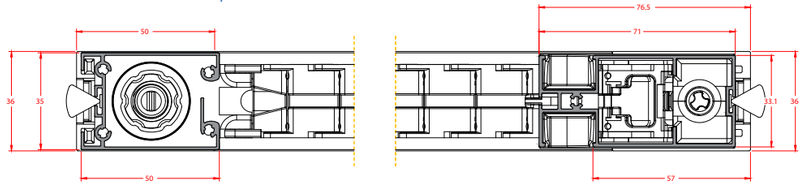

Sezione Orizzontale
Zanzariera Chiusa

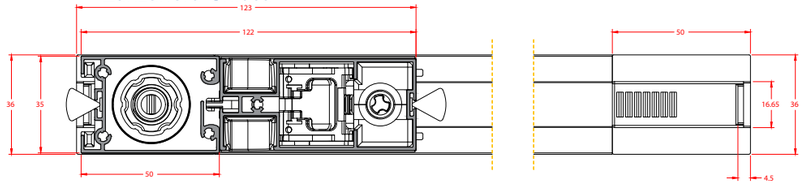



UNIKLAT

Zanzariera laterale a molla con cassonetto compatto.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Guide con spazzolino antivento
- Chiusura magnetica
- Rete fibra di vetro grigia


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 40 mm o 32 mm
- Frizione rallentatrice optional
- Struttura in alluminio


Tavola colori pag 117

Sezioni


Sezione Verticale

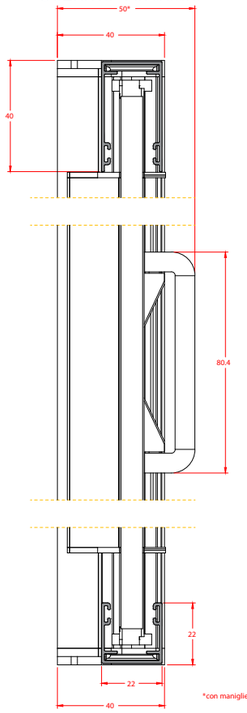

Sezione Orizzontale
Zanzariera aperta

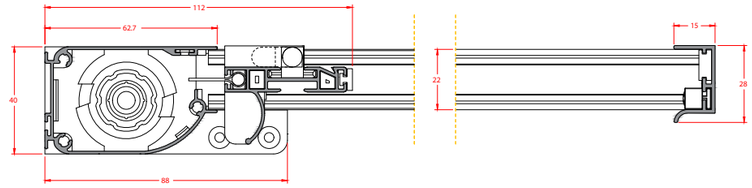

Sezione Orizzontale
Zanzariera Chiusa

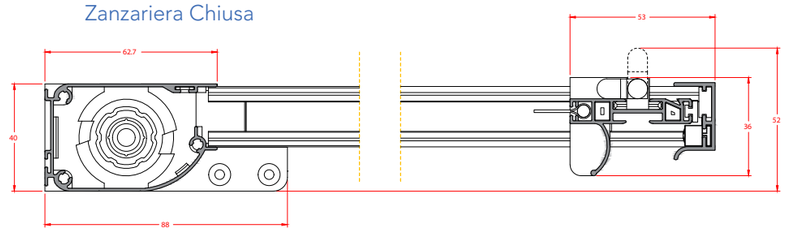



NEOSCENICA

Zanzariera laterale senza barriere con tecnologia anticimice.

Caratteristiche Principali

- Assenza guida a terra
- Sistema ANIMA21® (Classe 5 vento)
- Tecnologia anticimice
- Sistema Scenica® a fermo libero

Specifiche Tecniche


- Cassonetto 46 mm
- Versione 1 o 2 battenti
- Disponibile anche a incasso e motorizzata

Tavola colori pag 116


Sezioni

Sezione Orizzontale


Versione 1B

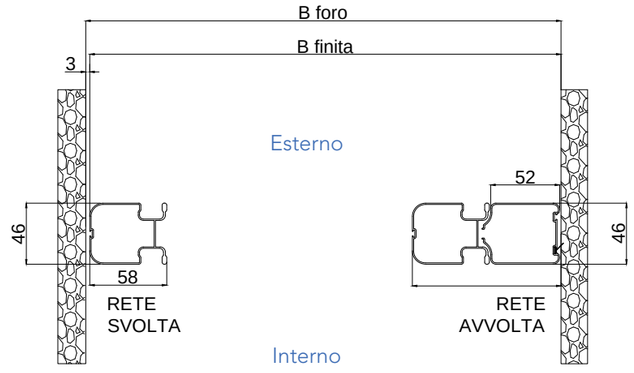

Versione 2B

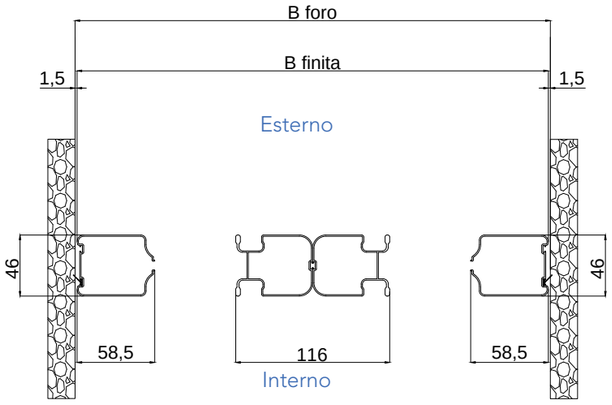

Sezione Verticale

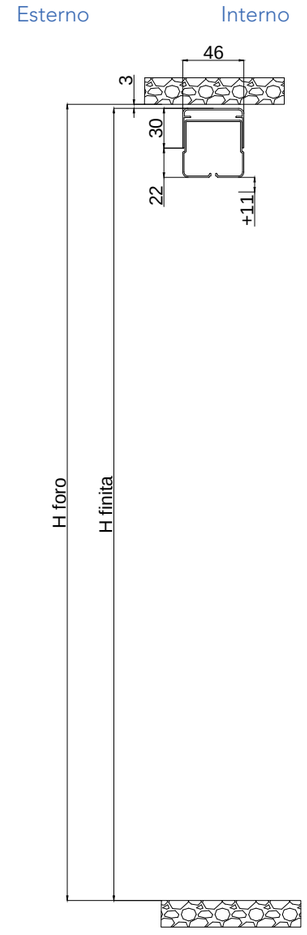



MINISCENICA® EVO

Zanzariera laterale senza barriere progettata per porte-finestre con tecnologia Scenica® e ingombro ridotto.

Caratteristiche Principali

- Assenza di barriere a terra
- Sistema Scenica® a fermo libero
- Ingombro ridotto per spazi di montaggio limitati
- Installazione reversibile destra / sinistra

Specifiche Tecniche


- Cassonetto 43 mm (Laterale 40)
- Versione 1 o 2 battenti
- Disponibile anche versione incasso
- Rete in fibra di vetro grigia (rete nera optional)

Tavola colori pag 116


Sezioni

Sezione Orizzontale

Versione 1B

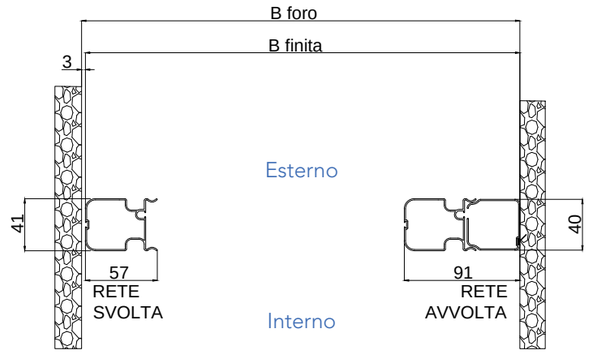


Versione 2B

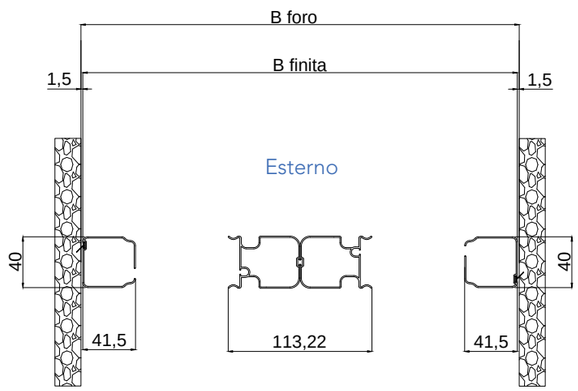

Sezione Verticale

Esterno Interno

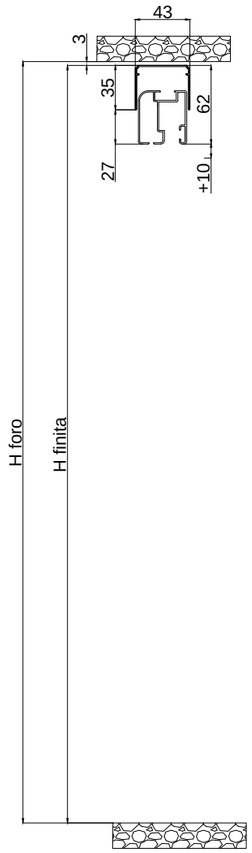



PICOSCENICA

Zanzariera laterale ultrasottile per spazi ridotti.

Caratteristiche Principali

- Ingombro 25 mm
- Assenza barriere a terra
- Guida antivento brevettata
- Sistema fermo libero

Specifiche Tecniche


- Installazione reversibile
- Disponibile 1 o 2 battenti
- Fissaggio tradizionale o biadesivo

Tavola colori pag 116


Sezioni

Sezione Orizzontale


Versione 1B

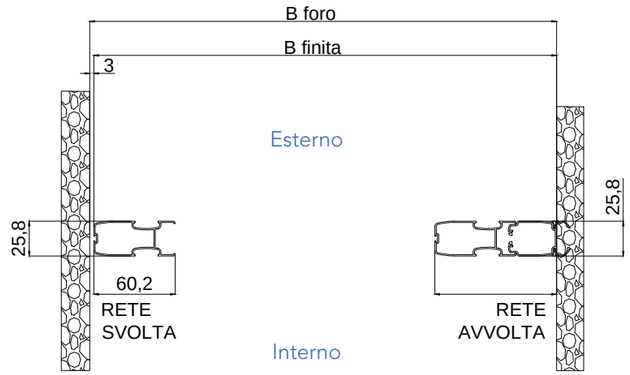

Versione 2B

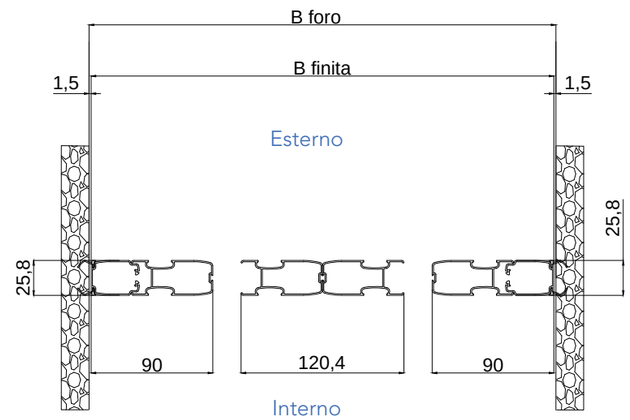

Sezione Verticale

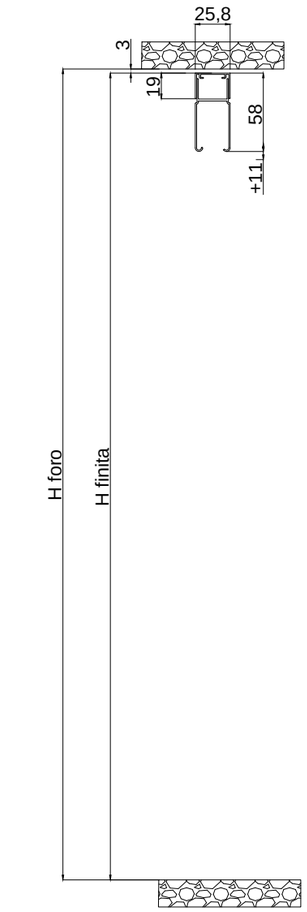



LIBERA

Zanzariera laterale a molla con fissaggio a espansione.

Caratteristiche Principali

- Fissaggio senza trapano
- Guida ribassata calpestabile 17 mm
- Freno di riavvolgimento
- Rete fibra grigia


Specifiche Tecniche


- Ingombro 60 mm
- Compensazione ±10 mm
- Chiusura magnetica

Tavola colori pag 120

Sezioni


VISTA DALL'ALTO

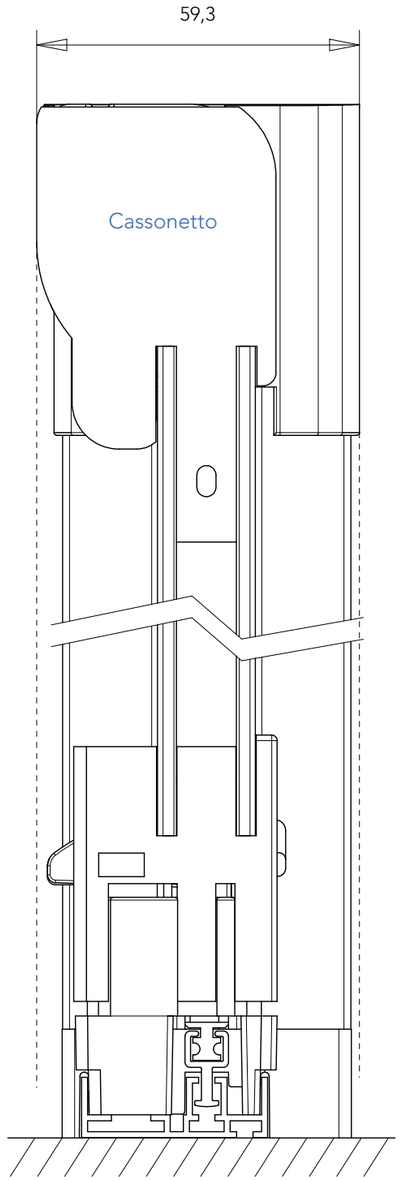

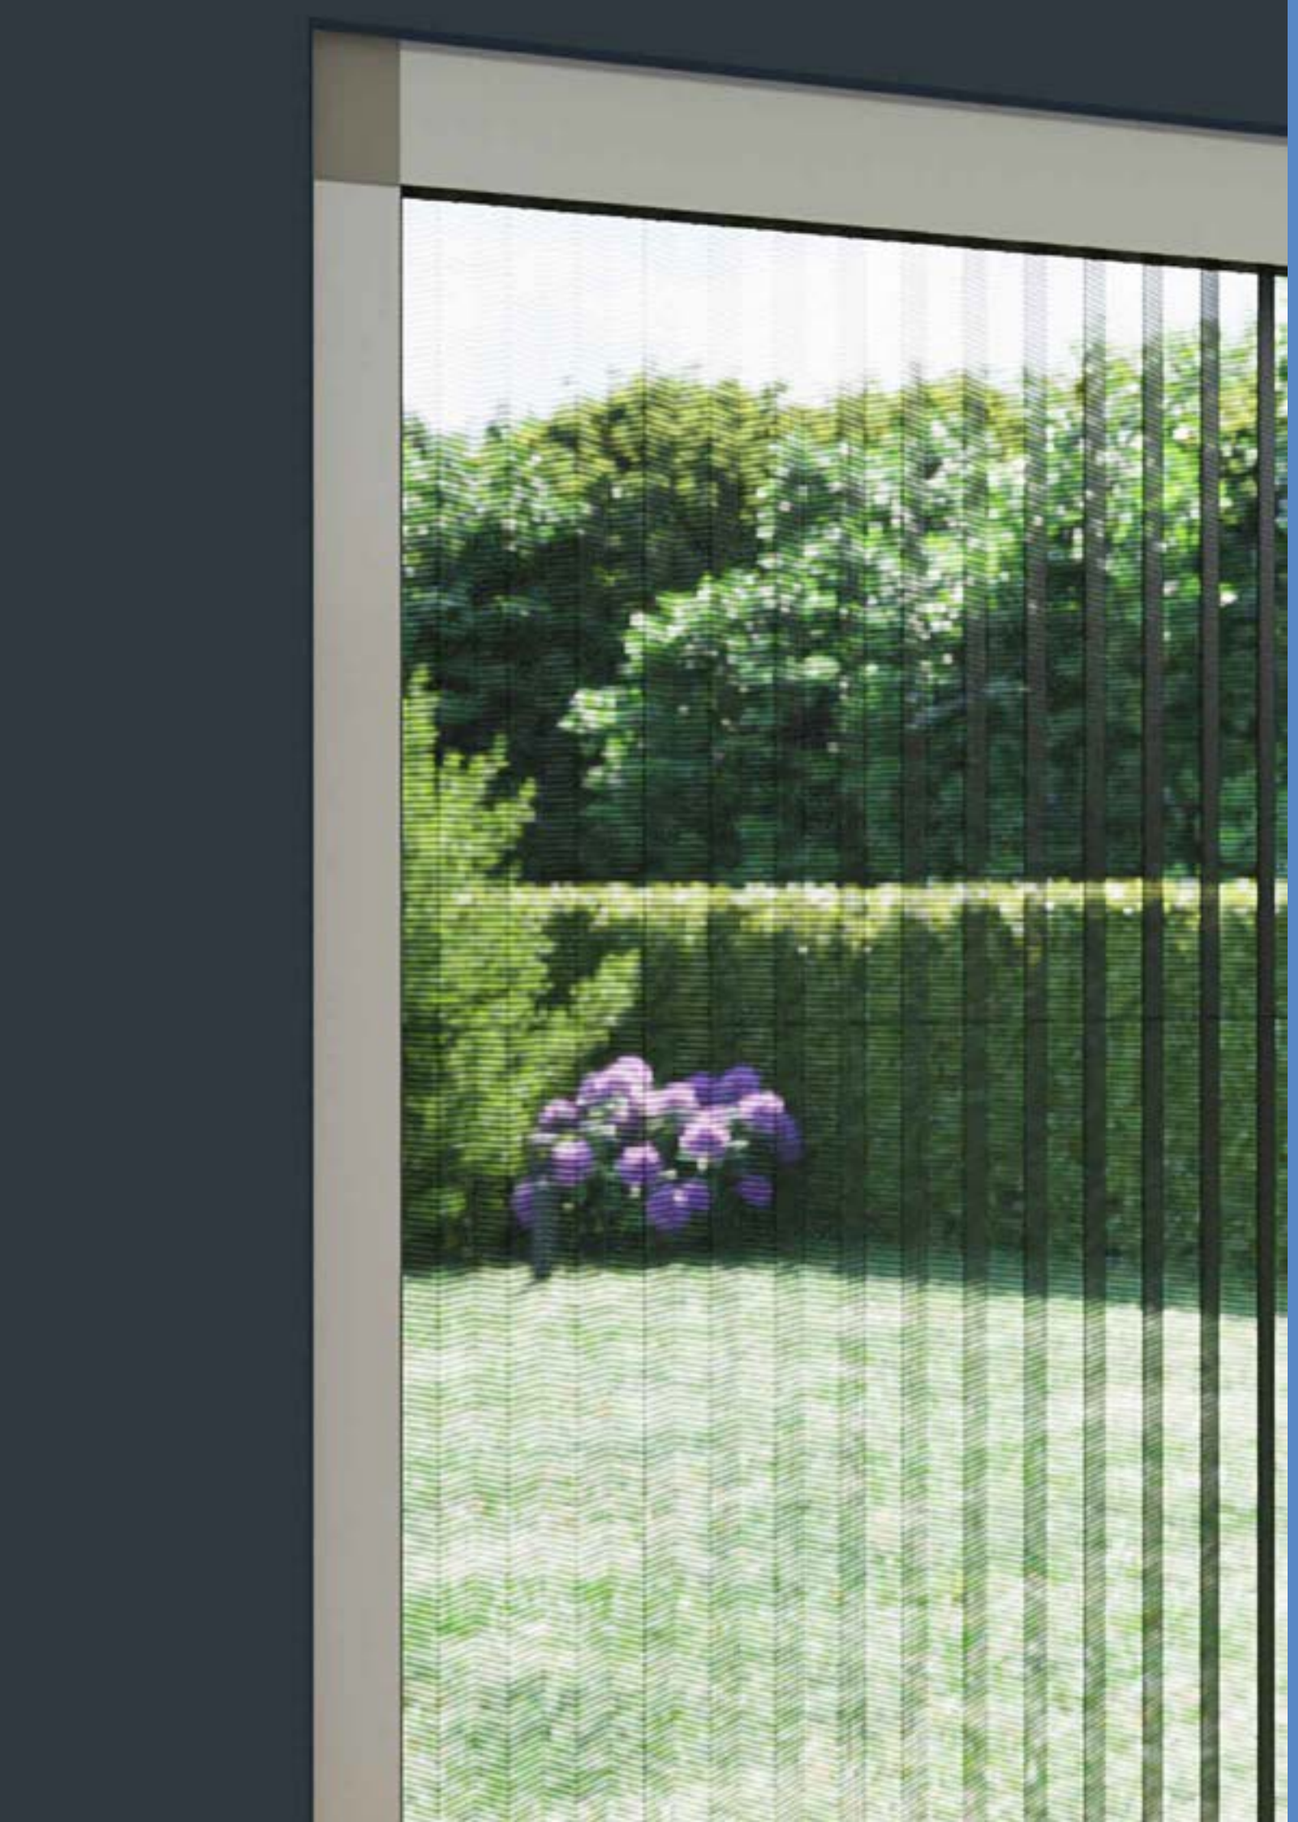

Zanzariere Plissettate

- PLEAT22L
- PLEAT22V
- MINISMART
- AMBY
- SHARKNET 08
- SHARKNET 04
- SHARKNET APERTURA BILATERALE
- SHARKNET APERTURA CENTRALE
- SHARKNET SG

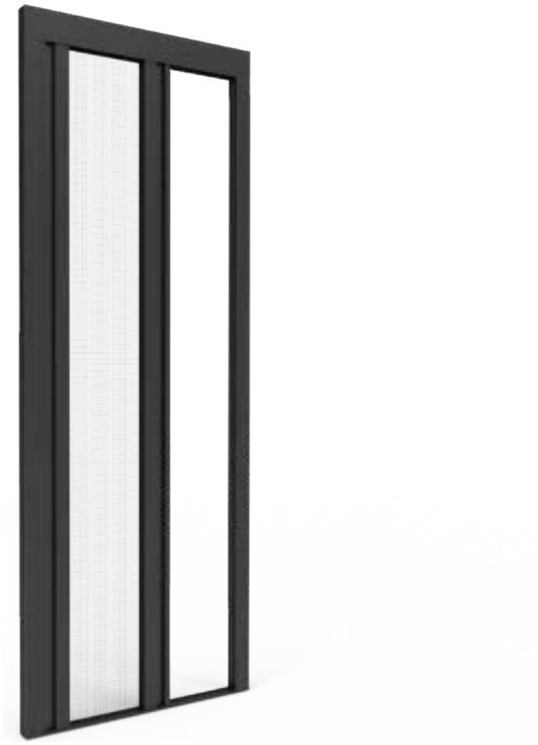

PLEAT22 L

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale con ingombro estremamente ridotto.

Caratteristiche Principali

- Ingombro profilo 22 mm
- Rete plissettata nera 18x16
- Blocco della barra in qualsiasi posizione
- Corde pre-installate


Specifiche Tecniche

- Guida inferiore ribassata 4 mm
- Apertura configurabile in fase di installazione
- Ideale per spazi ridotti


Tavola colori pag 119

Sezioni

Sezione Verticale

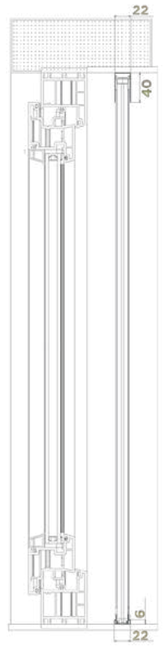

Sezione Orizzontale

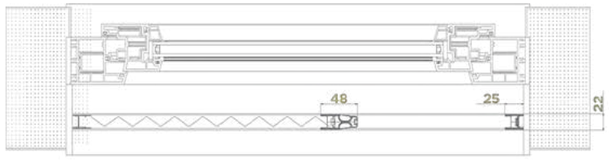



PLEAT 22 V

Zanzariera plissettata verticale compatta per finestre.

Caratteristiche Principali

- Ingombro 22 mm
- Rete plissettata nera 18x16
- Blocco in qualsiasi punto
- Struttura senza plastica esterna a vista


Specifiche Tecniche

- Indicata per finestre
- Oltre 180 cm di larghezza fuori garanzia


Tavola colori pag 119


Sezioni

Sezione Verticale

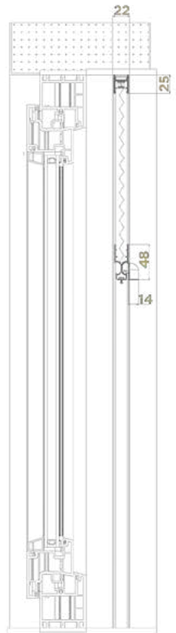

Sezione Orizzontale

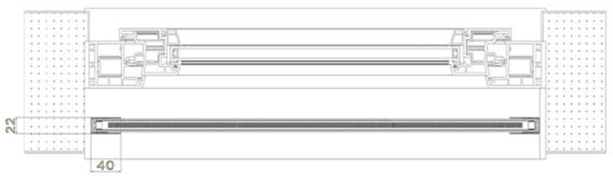

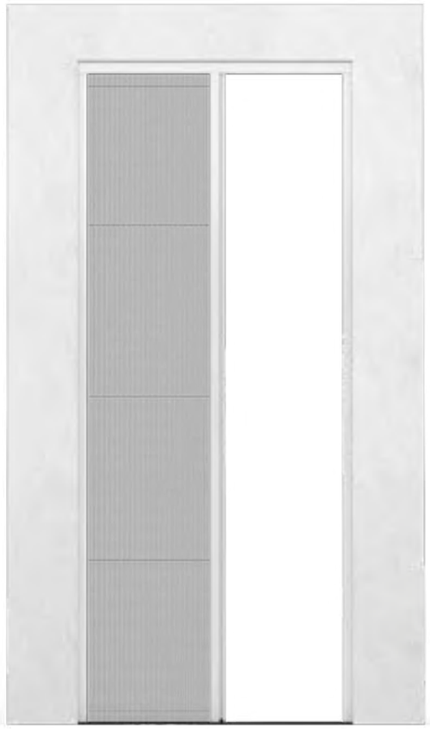

MINISMART

Zanzariera plissettata laterale con profili ultrasottili.

Caratteristiche Principali

- Ingombro 18 mm
- Rete plissettata compatta
- Chiusura magnetica
- Scorrimento laterale fluido


Specifiche Tecniche

- Binario inferiore 10 mm (8,5 mm su richiesta)
- Disponibile 1 o 2 ante
- Ideale per spazi ridotti


Tavola colori pag 117

Sezioni

Sezione Verticale





Sezione Orizzontale
zanzariera aperta

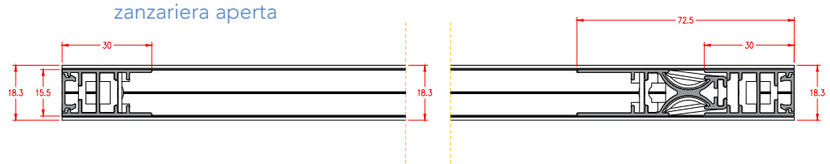

Sezione Orizzontale
zanzariera chiusa

*Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base e quindi alla quantità di rete plissettata.

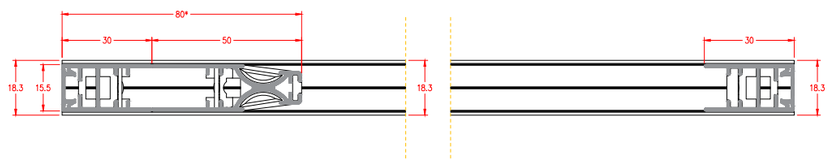

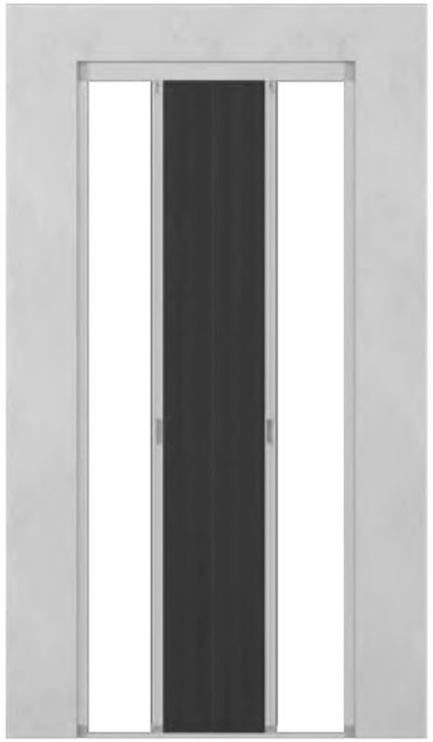

AMBY

Zanzariera plissettata laterale dal design minimale.

Caratteristiche Principali

- Ingombro telaio 30 mm
- Rete plissettata a fisarmonica
- Chiusura magnetica
- Maniglie pieghevoli


Specifiche Tecniche

- Guida inferiore 15 mm (8,5 mm optional)
- Disponibile versione Light 26 mm
- Installazione anche ad incasso


Tavola colori pag 117

Sezioni

Sezione Verticale

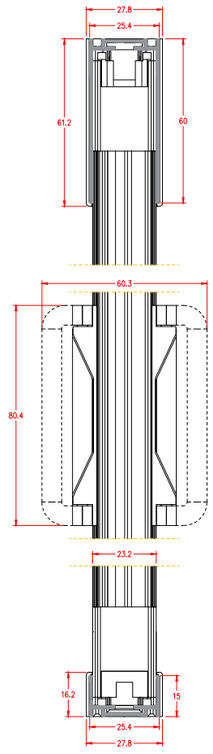


Sezione Orizzontale
zanzariera aperta

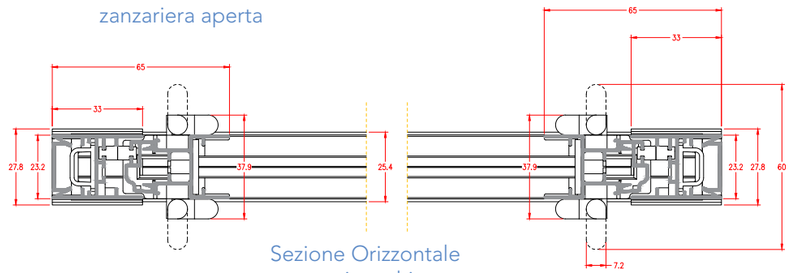

Sezione Orizzontale
zanzariera chiusa

*Misura per modello con dimensioni minime. Variabile a seconda della misura della base e quindi alla quantità di rete plissettata.

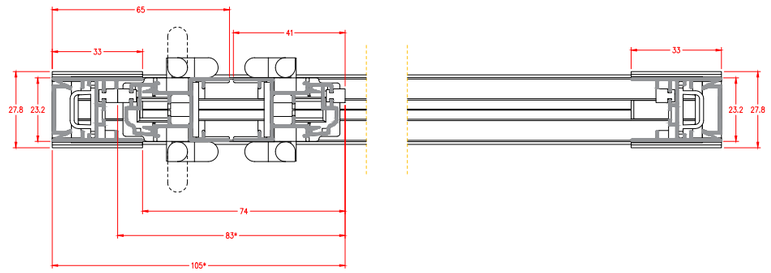

SHARKNET 08



SHARKNET 08

Zanzariera plissettata laterale certificata per resistenza al vento e carichi.

Caratteristiche Principali

- Ingombro 22 mm
- Guida inferiore 8 mm calpestabile
- Rete in poliestere idrorepellente
- Blocco in qualsiasi posizione

Specifiche Tecniche

- Brevetto Europeo n°1701641
- Misure consigliate: L 2500 mm / H 3400 mm
- Certificata per resistenza vento e carichi

Tavola colori pag 118

SHARKNET 04



SHARKNET 04

Versione plissettata con guida ultraribassata.

Caratteristiche Principali

- Ingombro 22 mm
- Guida inferiore 4 mm
- Rete in poliestere idrorepellente
- Blocco in qualsiasi punto

Specifiche Tecniche

- Misure consigliate: L 2500 mm / H 3400 mm
- Disponibile rete grigia, colorata, metallizzata

Tavola colori pag 118



APERTURA BILATERALE

Zanzariera plissettata con doppia apertura laterale.

Caratteristiche Principali

- Doppio scorrimento laterale
- Ingombro 22 mm
- Guida 4 o 8 mm
- Rete disponibile in diverse varianti


Specifiche Tecniche

- Misure consigliate: L 2500 mm / H 3400 mm
- Sistema sicuro per bambini e persone con mobilità ridotta

Tavola colori pag 118


Sezioni

Sezione Verticale

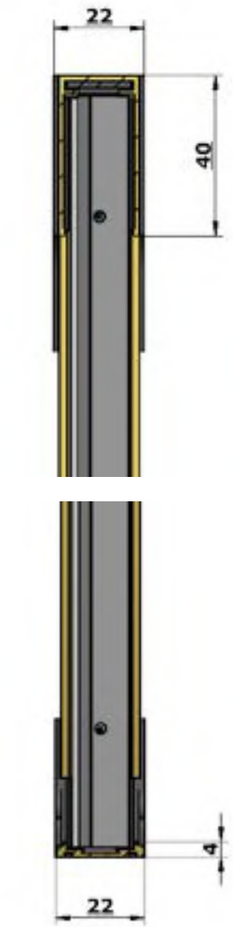

Sezione Orizzontale







APERTURA CENTRALE

Zanzariera plissettata con chiusura centrale simmetrica.

Caratteristiche Principali

- Apertura centrale
- Ingombro 22 mm
- Guida 4 o 8 mm
- Blocco in qualsiasi posizione


Specifiche Tecniche

- Misure consigliate: L 5000 mm / H 3400 mm
- Disponibile in più tipologie di rete


Tavola colori pag 118


Sezioni

Sezione Verticale

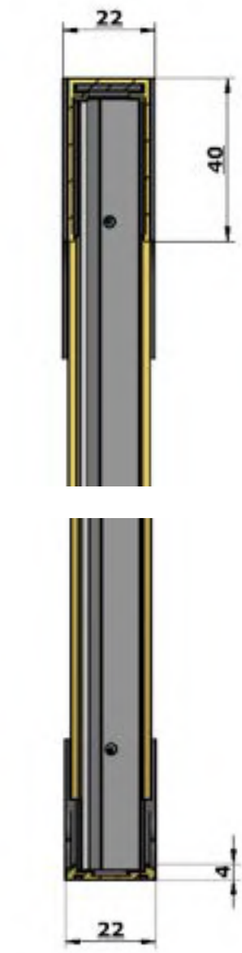


Sezione Orizzontale



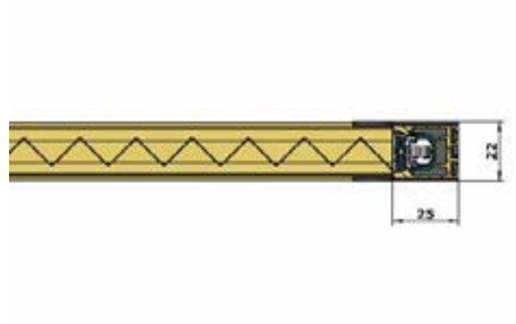

SHARKNET SG

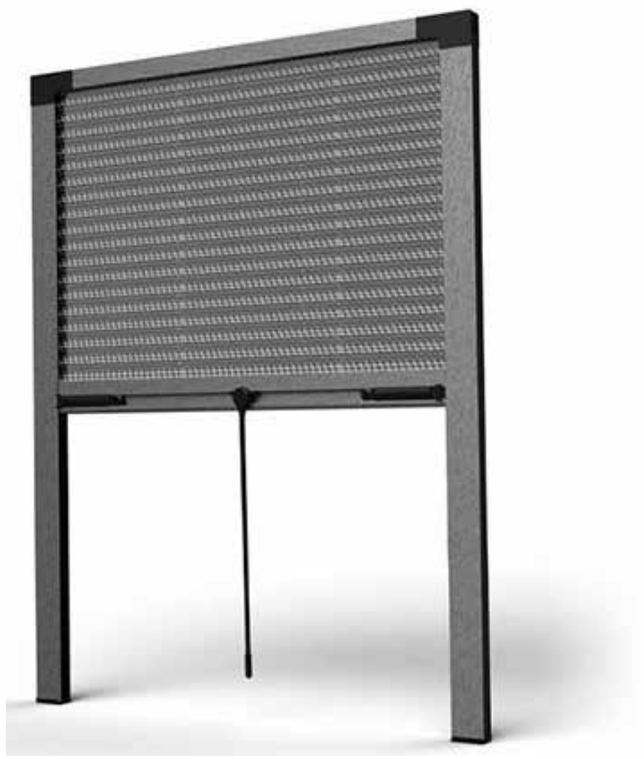

SG

Zanzariera plissettata verticale senza guida inferiore.

Caratteristiche Principali

- Assenza totale di guida a pavimento
- Ingombro 22 mm
- Apertura verticale
- Blocco in qualsiasi posizione


Specifiche Tecniche

- Misure consigliate: L 2050 mm / H 2500 mm
- Disponibile in diverse finiture

Tavola colori pag 118


Sezioni


Sezione Verticale

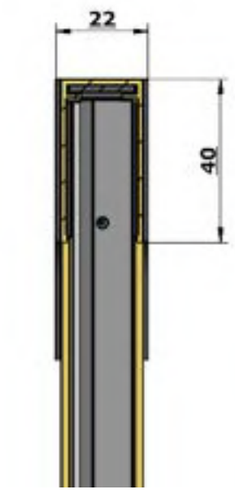

Sezione Orizzontale
zanzariera aperta



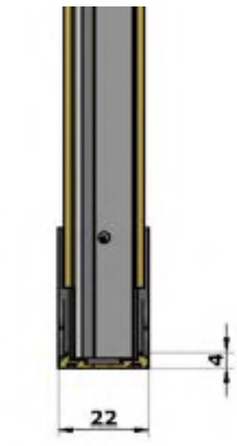





Zanzariere Ad Incasso

FREE AD INCASSO 50/80
INCASSATA 45/50 L
INCASSATA 45 V
INCASSATA 50 R1



FREE AD INCASSO 50/80

Zanzariera laterale incassata per balconi e porte-finestre, progettata per integrarsi completamente nel serramento.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale fluido
- Sistema carrarmato silenzioso
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Barra maniglia ergonomica


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm o 80 mm
- Guida inferiore ribassata 4 mm
- Fissaggio a baionetta
- Ideale per nuove costruzioni o predisposizioni murarie


Tavola colori pag 119

Sezioni

Sezione Verticale - 50

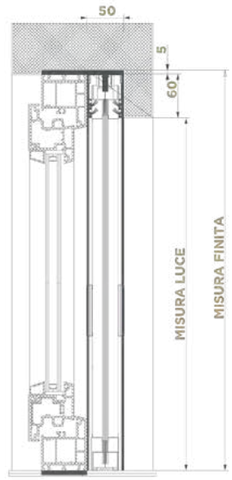


Sezione Orizzontale - 50

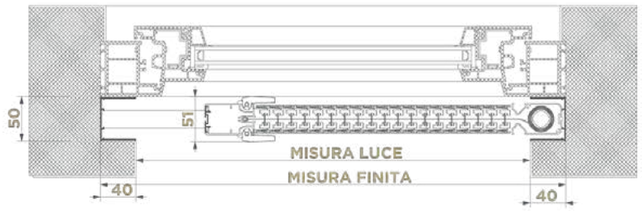

Sezione Verticale - 80



Sezione Orizzontale - 80

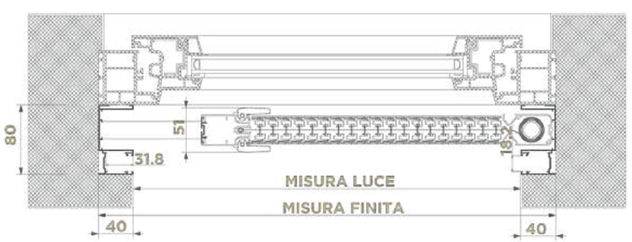

INCASSATA 45L



INCASSATA 45L

Zanzariera laterale ad incasso con chiusura magnetica e guida calpestabile.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale
- Chiusura magnetica
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Maniglia a vaschetta


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 52 mm
- Guida inferiore arrotondata 20 mm
- Bottoni antivento
- Finitura guida argento OSS

Tavola colori pag 119

Sezioni


INCASSATA 45L Fissaggio Frontale
Sezione Verticale

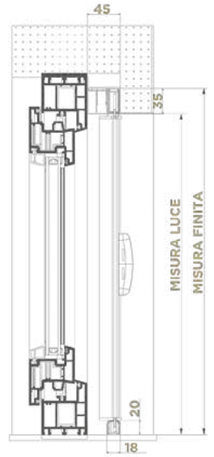


INCASSATA 45L Fissaggio Frontale
Sezione Orizzontale



INCASSATA 45L Fissaggio Laterale
Sezione Verticale

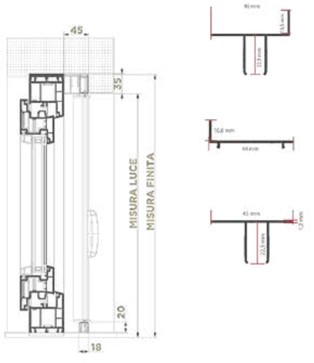

INCASSATA 45L Fissaggio Laterale
Sezione Orizzontale

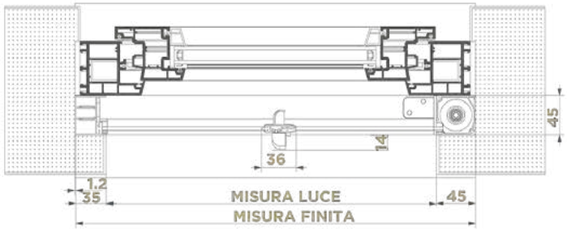

INCASSATA 50 L



INCASSATA 50 L

Zanzariera laterale ad incasso con chiusura magnetica e guida calpestabile.

Caratteristiche Principali

- Scorrimento laterale
- Chiusura magnetica
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Maniglia a vaschetta


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 52 mm
- Guida inferiore arrotondata 20 mm
- Bottoni antivento
- Finitura guida argento OSS


Tavola colori pag 119

Sezioni


INCASSATA 50L Fissaggio Frontale
Sezione Verticale

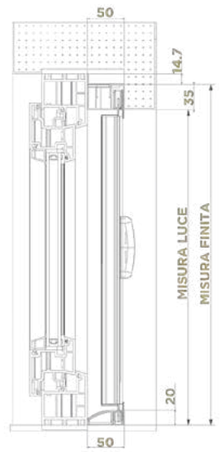


INCASSATA 50L Fissaggio Frontale
Sezione Orizzontale

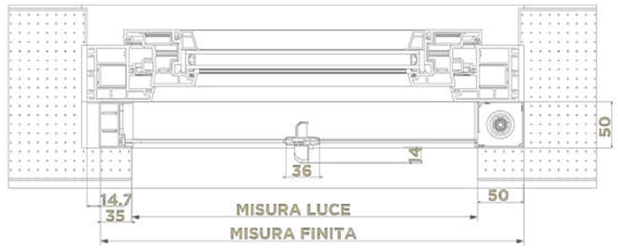

INCASSATA 50L Fissaggio Laterale
Sezione Verticale

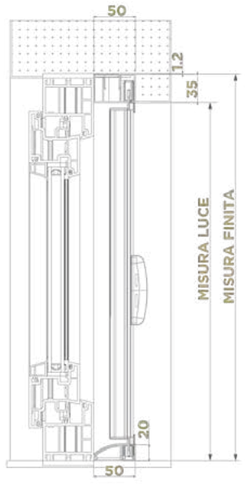

INCASSATA 50L Fissaggio Laterale
Sezione Orizzontale

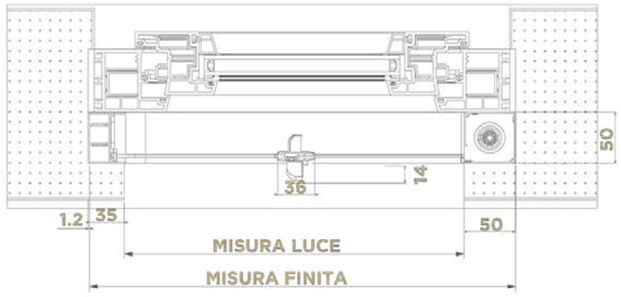

INCASSATA 45V



INCASSATA 45V

Zanzariera verticale ad incasso con sistema a molla.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Bottoni antivento
- Aggancio su basetta esterna


Specifiche Tecniche

- Cassonetto 45 mm
- Installazione integrata nel vano
- Struttura in alluminio


Tavola colori pag 119

Sezioni


INCASSATA 45V Fissaggio Frontale
Sezione Verticale

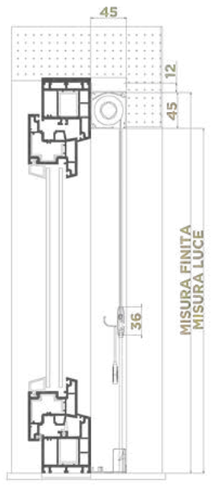


INCASSATA 45V Fissaggio Frontale
Sezione Orizzontale

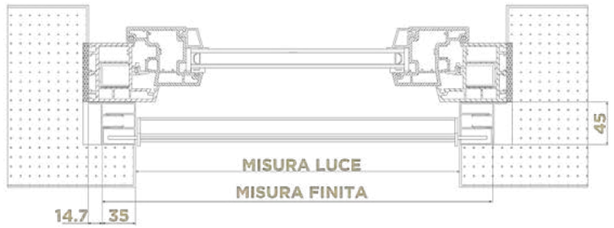

INCASSATA 45V Fissaggio Laterale
Sezione Verticale

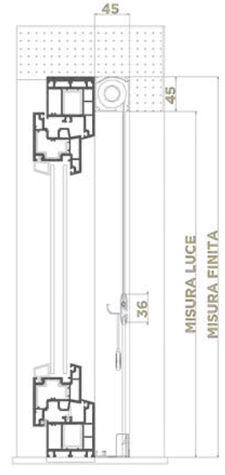

INCASSATA 45V Fissaggio Laterale
Sezione Orizzontale

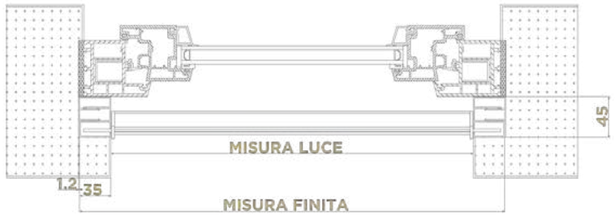

SIRTAL

INCASSATA 50 R1



INCASSATA 50 R1

Zanzariera verticale ad incasso versione R1.

Caratteristiche Principali

- Funzionamento a molla
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Bottoni antivento
- Chiusura precisa su basetta

Specifiche Tecniche

- Cassonetto 50 mm
- Sistema di installazione integrato
- Ideale per predisposizioni murarie


Tavola colori pag 119

Sezioni


INCASSATA 50R1 Fissaggio Frontale
Sezione Verticale




INCASSATA 50R1 Fissaggio Frontale
Sezione Orizzontale

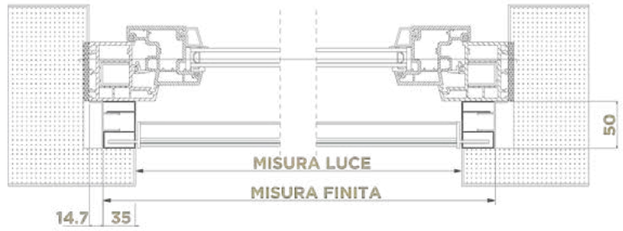

INCASSATA 50R1 Fissaggio Laterale
Sezione Verticale

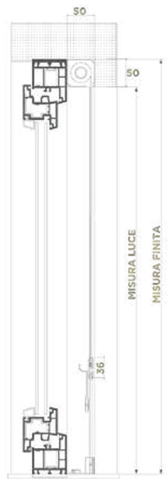


INCASSATA 50R1 Fissaggio Laterale
Sezione Orizzontale

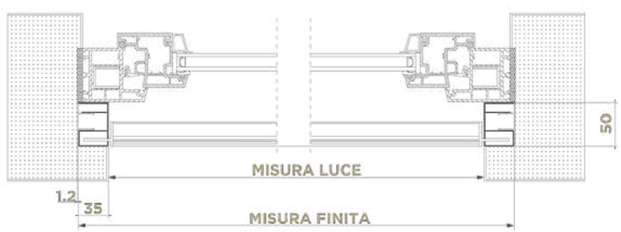



Zanzariere Fisse

FISSA
LEGO
FISSA O/V
FISSA 45
FISSA 90
ZOE

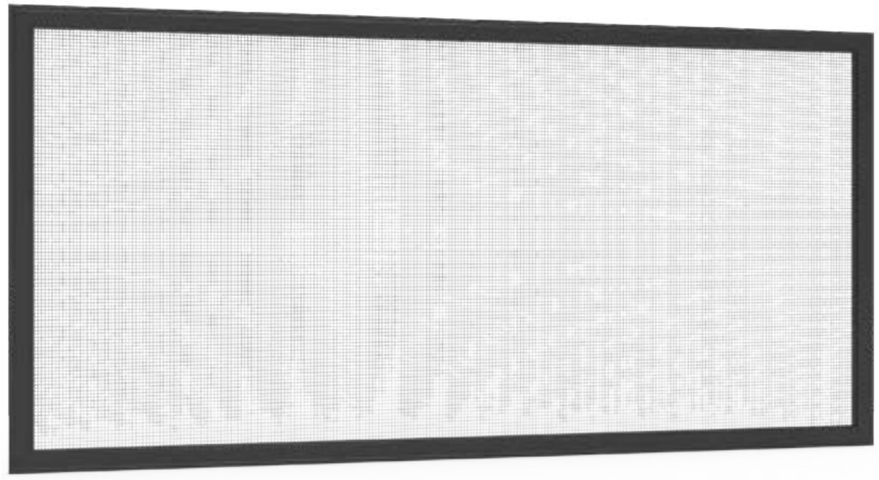

FISSA

Zanzariera a telaio fisso per finestre, soluzione semplice e funzionale per vani poco utilizzati.

Caratteristiche Principali

- Telaio fisso in alluminio
- Rete in fibra di vetro grigia 18x16
- Struttura leggera e resistente


Specifiche Tecniche

- Installazione con angolari in PVC
- Traverso consigliato oltre 1860 mm
- Ideale per finestre a uso limitato


Tavola colori pag 119

Sezioni


Profilo Traversa

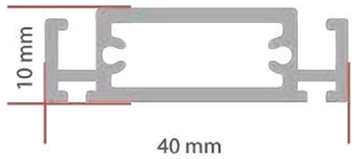

Profilo Laterale



LEGO

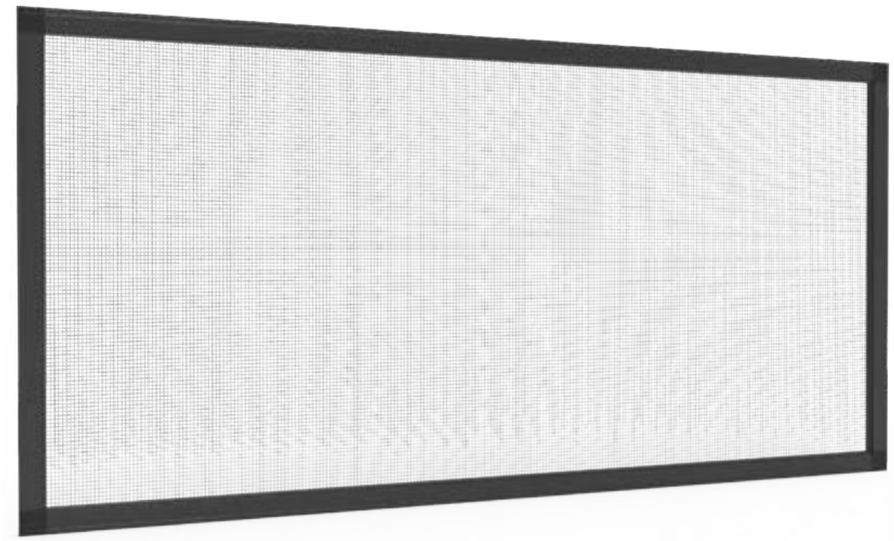

LEGO

Zanzariera fissa modulare per finestre e vani tecnici.

Caratteristiche Principali

- Telaio fisso in alluminio
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Struttura robusta


Specifiche Tecniche

- Traverso consigliato oltre 1860 mm
- Montaggio con angolari in PVC
- Ideale per superfici ampie

Tavola colori pag 119

Sezioni

Profilo Laterale

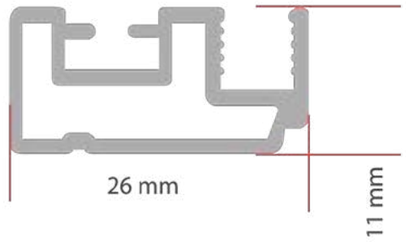



FISSA ORIZZONTALE – VERTICALE

Zanzariera fissa disponibile in configurazione orizzontale o verticale.

Caratteristiche Principali

- Telaio fisso in alluminio
- Rete fibra di vetro grigia 18x16
- Struttura semplice e compatta


Specifiche Tecniche

- Installazione su infissi poco utilizzati
- Montaggio con angolari
- Soluzione economica


Tavola colori pag 119

Sezioni


Profilo Traversa

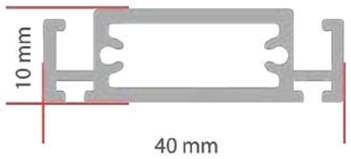


Profilo Laterale




Profilo Binario a 2 vie




Sezione a 2 vie




Profilo Binario a 3 vie



Sezione a 3 vie

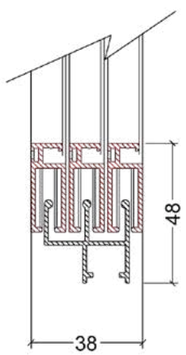

FISSA 45

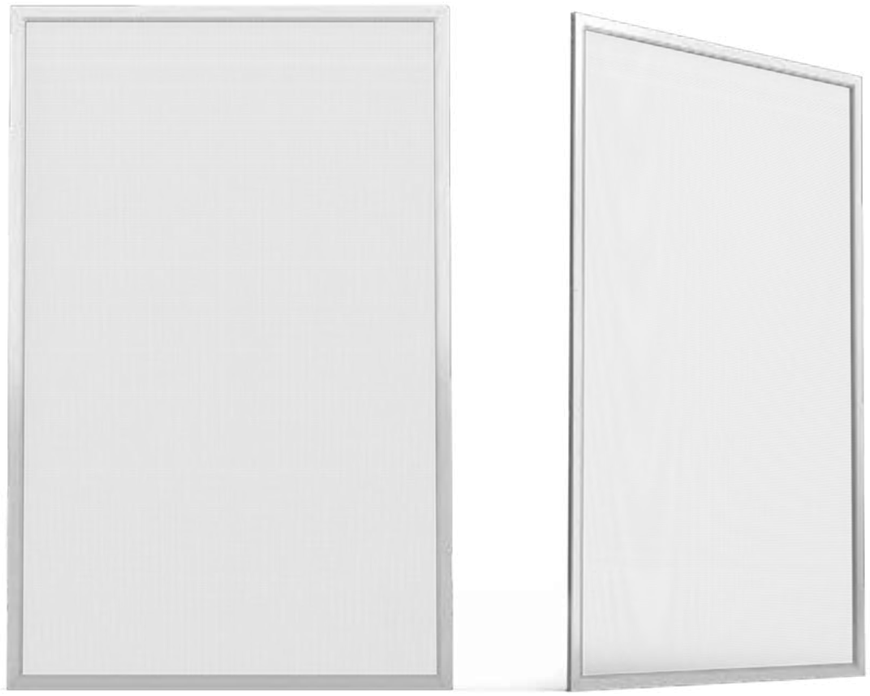

FISSA 45

Zanzariera fissa con profili tagliati a 45° per un'estetica più elegante.

Caratteristiche Principali


- Telaio in alluminio con taglio a 45°
- Rete in alluminio grigio o bianco
- Profilo sottile


Specifiche Tecniche

- Montaggio con angolari in PVC
- Adatta anche a vani irregolari
- Disponibile su richiesta versione centinata


Tavola colori pag 117

Sezioni

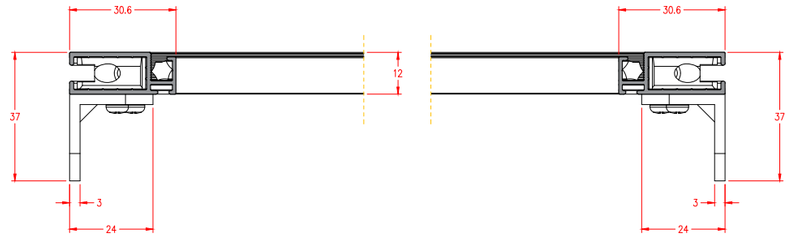

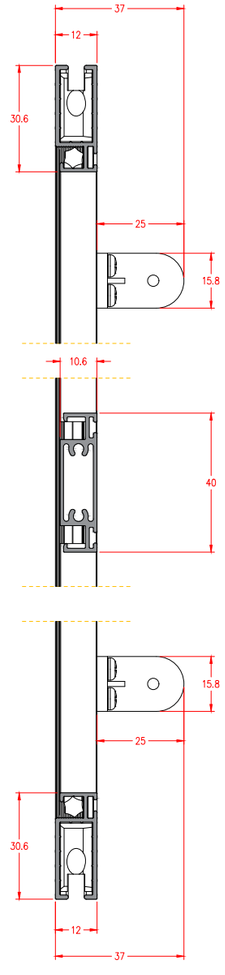

FISSA 90

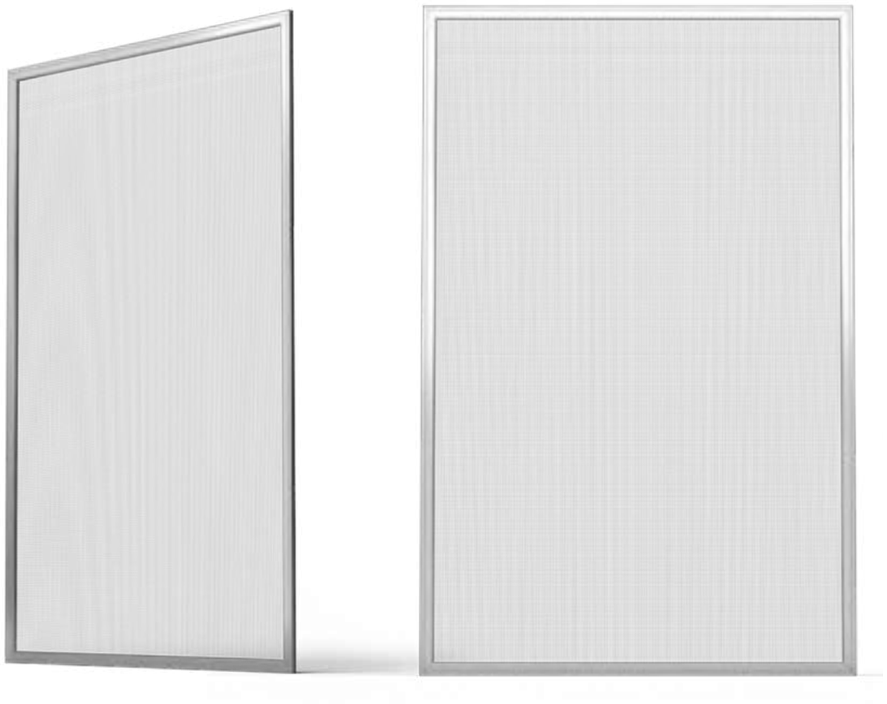

FISSA 90

Zanzariera fissa con profili tagliati a 90° dal design moderno.

Caratteristiche Principali


- Profilo sottile circa 11 mm
- Taglio a 90° per estetica squadrata
- Rete in alluminio di serie


Specifiche Tecniche


- Fissaggio con angolari, magneti o attacco a muro
- Traverso consigliato oltre 1500 mm
- Struttura leggera e stabile

Tavola colori pag 117

Sezioni

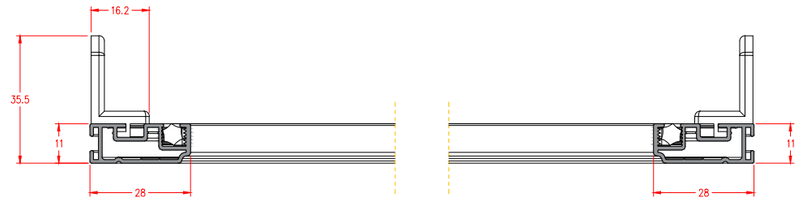

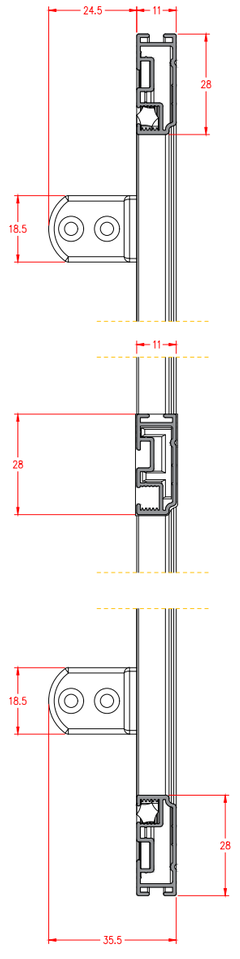

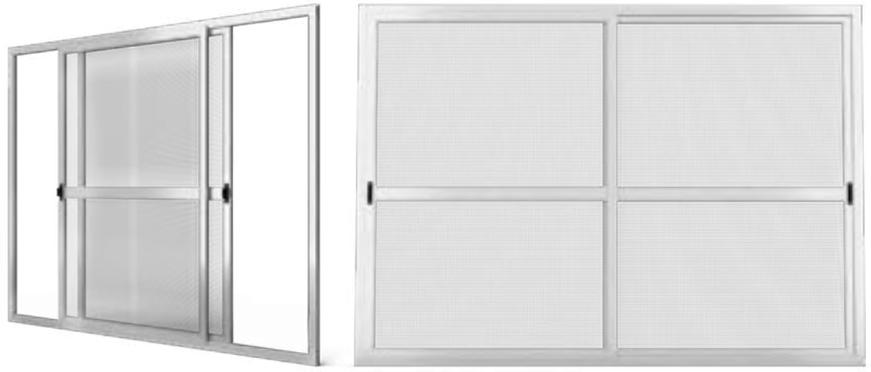

ZOE

Zanzariera scorrevole su telaio fisso per finestre e portefinestre.

Caratteristiche Principali

- Pannelli scorrevoli laterali
- Telaio in alluminio minimale
- Maniglie integrate


Specifiche Tecniche

- Disponibile 1–4 pannelli
- Reti disponibili: fibra vetro, alluminio, inox, petscreen
- Fissaggio con angolari o magneti


Tavola colori pag 117

Sezioni

Sezione Verticale

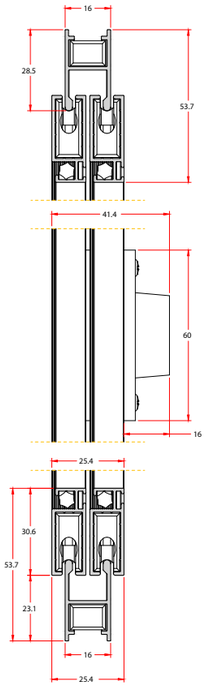


Sezione Orizzontale

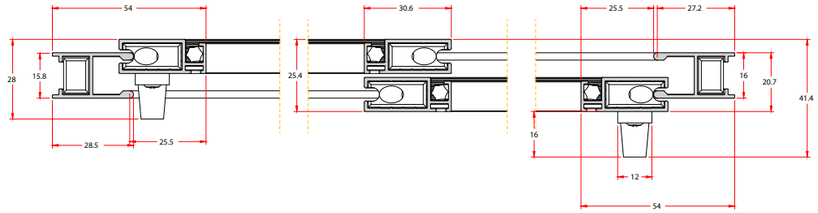



Zanzariere a Battente

SVINCOLA
ANTEA

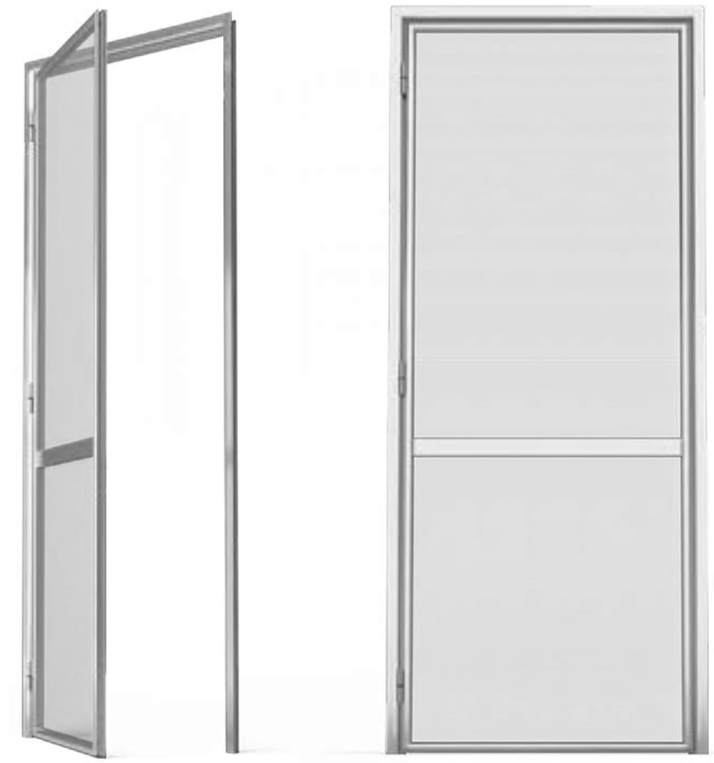

ANTEA

Zanzariera a battente modulare per portefinestre, progettata per garantire passaggio libero e robustezza strutturale.

Caratteristiche Principali

- Apertura a battente (1–4 ante)
- Chiusura magnetica di serie
- Rete in alluminio bianco
- Assenza di profili a pavimento


Specifiche Tecniche

- Struttura in alluminio
- Apertura interna o esterna
- Optional Closing Block per blocco anta
- Traverso posizionabile a 900 o 1000 mm

Tavola colori pag 117

Sezioni

Sezione Orizzontale

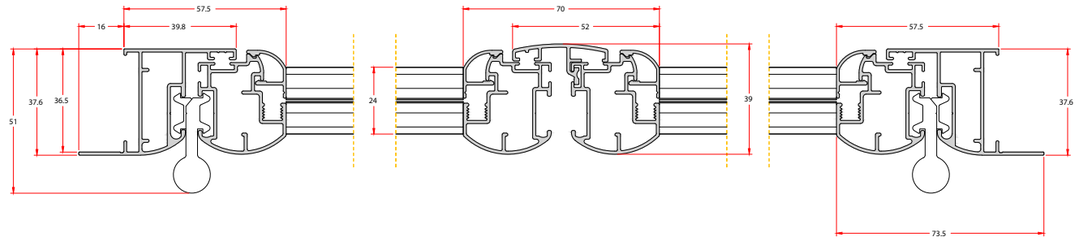

SVINCOLA



SVINCOLA

Zanzariera a battente disponibile a una o due ante, ideale per porte-finestre e grandi aperture.

Caratteristiche Principali

- Apertura a battente
- Disponibile singola o doppia anta
- Rete metallica grigio scuro 18x16
- Assenza di guida inferiore


Specifiche Tecniche

- Struttura in alluminio
- Ingombro 38 mm
- Ideale per ampi passaggi
- Installazione su telaio perimetrale


Tavola colori pag 119

Sezioni

Telaio a L - Sezione Verticale

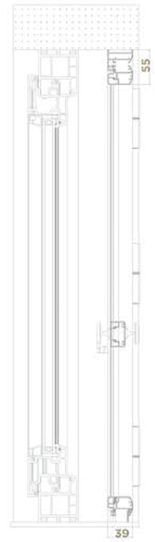


Telaio a L - Sezione Orizzontale

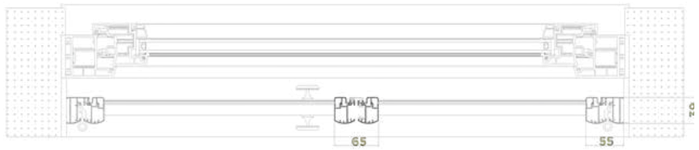


Telaio a Z - Sezione Verticale



Telaio a Z - Sezione Orizzontale

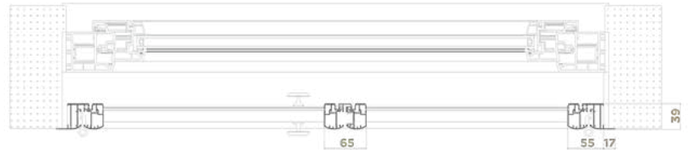

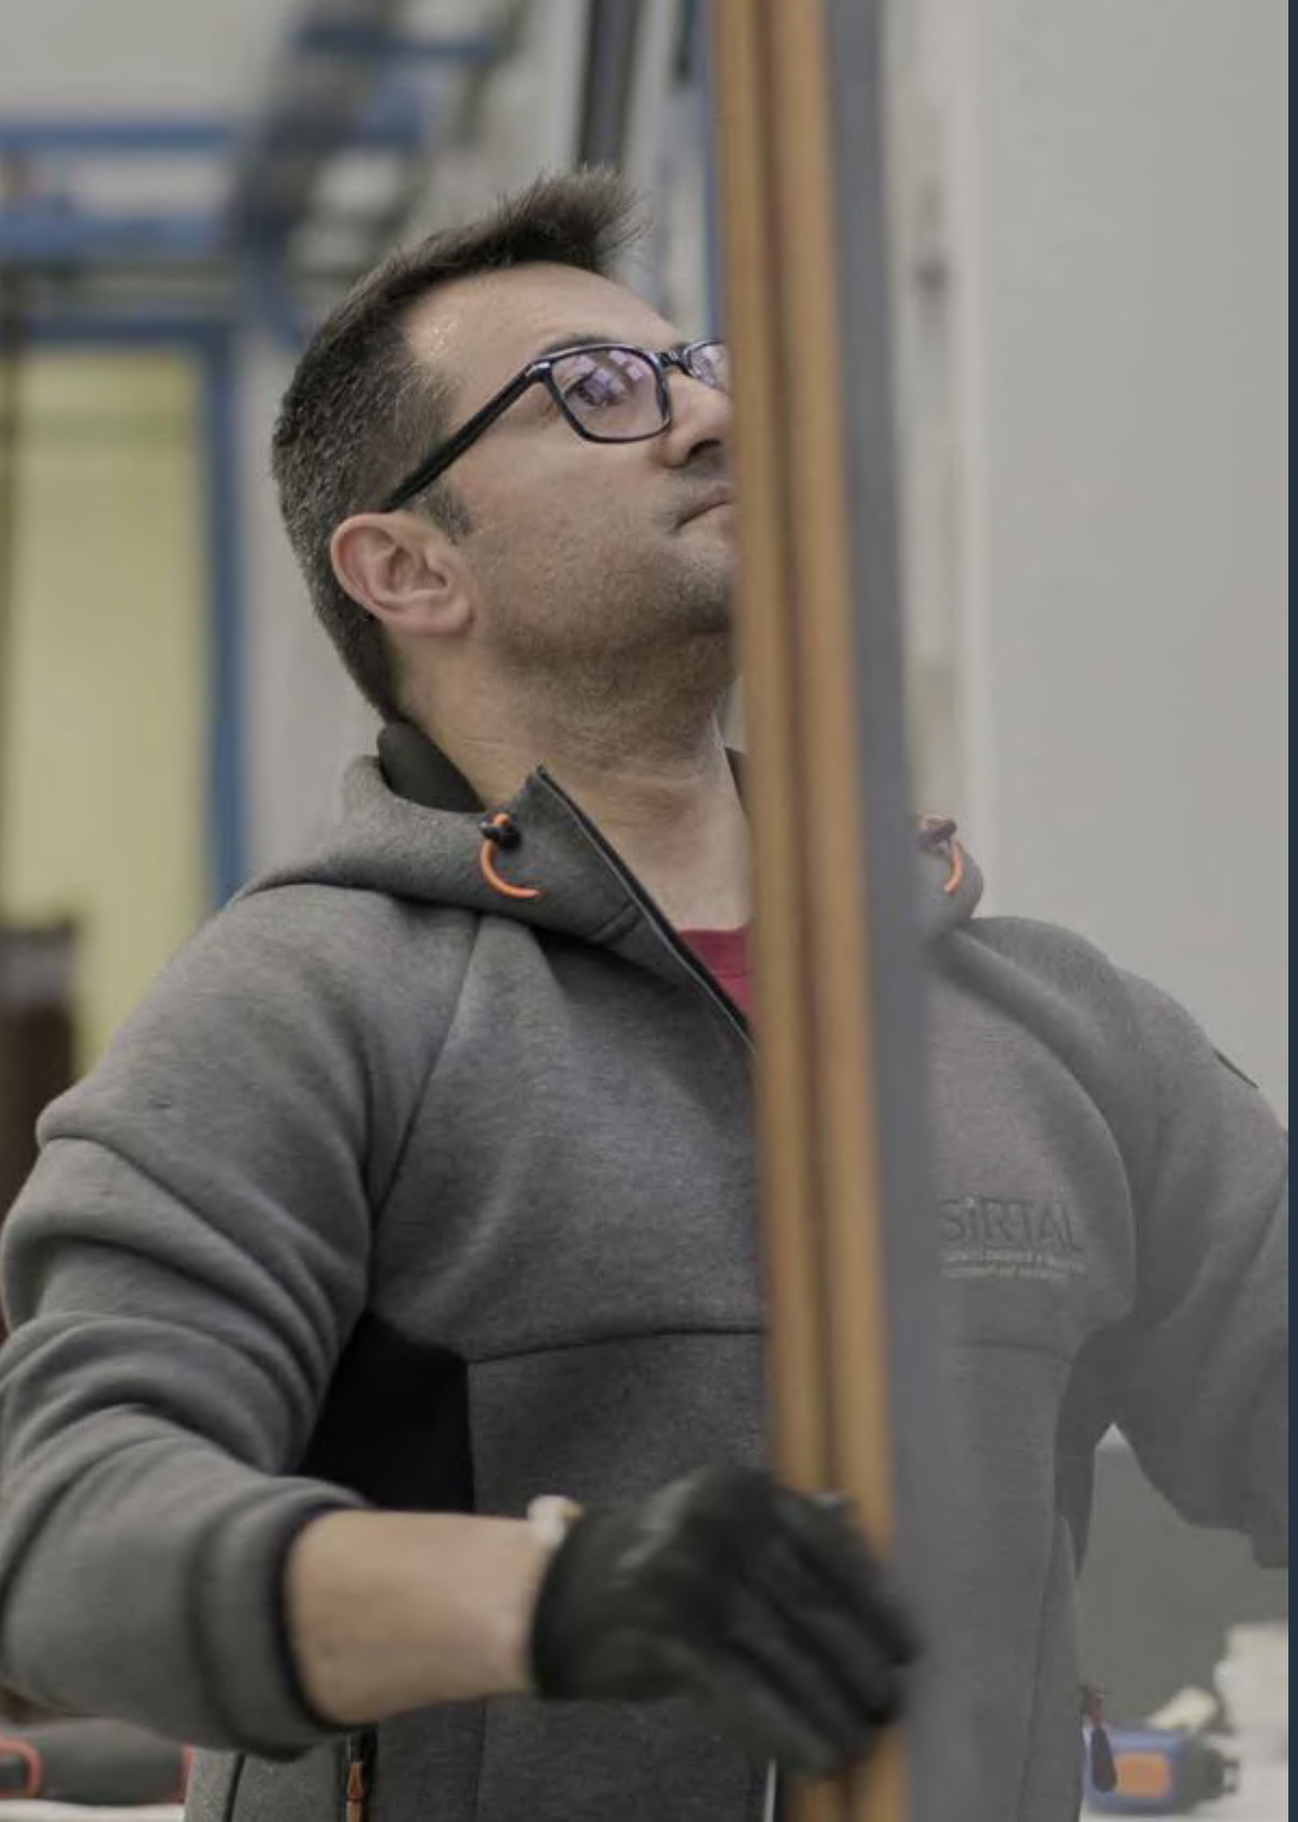

Tavole Colori

COLORI

Estetika
Katia
Miniscenica
Neoscenica
Picoscenica
Revolux
Sonia

- RAL 9010 OPACO
- RAL 1013 OPACO
- RAL 9001 LUCIDO
- RAL 7001 OPACO
- RAL 9005 Opaco
- RAL 6005 Opaco
- BRONZO VERNICIATO
- ARGENTO VERNICIATO
- GRIGIO MICHELANGELO
- VERDE MICHELANGELO
- IROKO
- Pino
- CILIEGIO
- ROVERE

- RAL 9010 LUCIDO
- RAL 1013 LUCIDO
- RAL 9001 LUCIDO
- RAL 1016 OPACO
- RAL 8017 OPACO
- ELOX 2000 OPACO
- ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO
- TESTA DI MORO 2001 OPACO
- MARRONE MICHELANGELO
- DOUGLAS
- RENOILT CHIARO
- RENOILT SCURO
- NOCE
- ACACIA

Ambra
Amby
Antea
Fissa 45
Fissa 90
Giada
Minismart
Skat
Switch
Uniklat
Unikver
Zoe

- 9010 BIANCO
- 9010 Bianco Grinz
- ARGENTO VERNICIATO
- 7001 GRIGIO GRINZ
- 8017 MARRONE
- 8017 MARRONE MUSCHIO
- GRIGIO MARMO
- GRIGIO FERRO SCURO
- 9010 OPACO BIANCO
- 9010 OPACO BIANCO
- 1013 OPACO AVORIO
- NOCE RUVIDO
- RENOLIT CHIARO
- N632 NOCE REALE
- R811 RENOLIT SCURO

- 1013 AVORIO
- 1013 AVORIO Grinz
- BRONZO VERNICIATO
- BRONZO SCURO
- 9005 NERO OPACO
- 6005 VERDE OPACO
- MARRONE MARMO
- 7016 GRIGIO ANTRACITE
- 8017 OPACO MARRONE
- VERDE MARMO
- 7035 GRIGIO LUCE GRINZ
- CILIEGIO NATURAL OPACO
- PINO NODOSO CHIARO
- HD812 GOLDEN OAK

COLORI

Sharknet
apertura
bilaterale

Sharknet
apertura
centrale

Sharknet SG
Sharknet 04
Sharknet 08

BIANCO 9010 OPACO
DR-955

BIANCO CREMA
9001-B

VERDE 6005 OPACO
DR-637

VERDE MICHELANGELO
COD. DR-601

GRIGIO MICHELANGELO
COD. DR-709

NERO OPACO
DR-955 – 9005

Bronzo Scuro
DR288 VV318

FERRO MICACEO SCURO
DR703

BIANCO TRAFFIC WHITE
9016 AL-46

CORTEN V3342

ACACIA A70/R

NOCE RUVIDO
107/R

PINO 319-R

Castagno Decoral
Castagno 538-R

NOCE 6049-R

RENOLIT 3513/R

AVORIO 1013 OPACO
DR-110

GRIGIO
7035

MARRONE 8017 OPACO
DR-822

MARRONE MICHELANGELO
COD. DR-801

NERO SILVER MARTELLATO
DR-924

GRIGIO ARGENTO 7001
DR-730

GRIGIO ANTRACITE 7016

ARGENTO VERNICIATO
DR734

BRONZO VERNICIATO
DR284

CILIEGIO 3170/R

ROVERE 338-R

DOUGLAS 335/R

NOCE DECORAL
563-R

NOCE DECORAL
V157H-R

RENOLIT 387/R
PLASTIC SCURO

Feel
Fissa O/ V
Fissa
Free Silent
Free Plus
Incassata 45L
Incassata 50L
Incassata 45V
Incassata 50 R1
Lego
Free Silent
Pleat 22 L
Pleat 22 V
R1 C1
R1 T
R2 C2
R2B
R4 C4
R10B
Svincola
Una

BIA
BIANCO 9010

BIANCO CREMA
9001-B

AVO
AVORIO 1013

MAR
MARRONE 8017

BROVE
BRONZO Verniciato

NER
NERO 9005

BIRV
BIANCO Ruvido 9010

TDM
TESTA DI MORO

GRILU
GRIGIO 7035

GRILU
GRIGIO 7035

MMA
MARRONE MARTELLINATO

GRA
GRIGIO RAFFAELLO

ARG
ARGENTO OSSIDATO

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

BIAOP
BIANCO 9010 OPACO

GRIGIO
7035

AVOP
AVORIO 1013 OPACO

MAOP
MARRONE 8017 OPACO

GR16
GRIGIO 7016 OPACO

BRO37
BRONZO 37

GRIAR
GRIGIO 7001

VER
VERDE 6005

MRA
MARRONE RAFFAELLO

VRA
VERDE RAFFAELLO

GMA
GRIGIO MARTELLINATO

BRO
BRONZO OSSIDATO

NOCE SCURO RUVIDO

CILIEGIO FIAMMATO

CILIEGIO REALE

SIRTAL

COLORI

SIRTAL

RAL 9010
COD. R8

RAL 1013
COD. R2

ARGENTO
COD. X1

NERO OPACO
COD. V1

RAL 6005
COD. R5

Grigio gotico
cod. C4

MARRONE GOTICO
COD. C3

VIV DOUGLAS N-8
COD. L2

VIV ROVERE F-7
COD. L1

CILIEGIO NATURAL
COD. L5

BRONZO
COD. X2

BRONZO
COD. X2

RAL 1013
cod. R2

RAL 8017
COD. R6

RAL 9010
COD. R8

VERDE GOTICO
COD. C1

VIV NOCE B-7
COD. L3

CASTAGNO NATURAL
COD. L4

NOCE NATURAL
COD. L6

Bazar
Libera


SIRTAL

Avvolgibili

- 125 Alluminio Coibentato
- 135 Acciaio Coibentato
- 139 Avvolgibili Innovativi
- 159 Avvolgibili in PVC
- 171 Avvolgibili in PVC e Fibra di vetro



Alluminio Coibentato

AS55
ASD55
MN45



AVVOLGIBILE ALLUMINIO 12X55 MEDIA DENSITÀ

L'AS55 è un avvolgibile in alluminio coibentato a media densità, tra i più diffusi per l'equilibrio tra leggerezza, isolamento e durata nel tempo.

Caratteristiche principali

- Profilo 12 x 55 mm
- Alluminio preverniciato con schiuma poliuretanica ecologica
- Peso 3,2 – 3,6 kg/m²
- Buon isolamento termico e acustico
- Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici

Utilizzo

- Ideale per abitazioni private
- Consigliata fino a larghezze di circa 4,2 m
- Compatibile con manovra manuale o motorizzata

Caratteristiche Tecniche


Dimensione Profilo
12 × 55 mm

Peso per MQ
c.ca 3.2 Kg

Spessore Alluminio
0,33 mm

Barre per 1mt di Altezza
18


Barre per altezza massima consentita
4200 mm




Su rullo Ø 60

Altezza telo	Diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220


Misure in mm

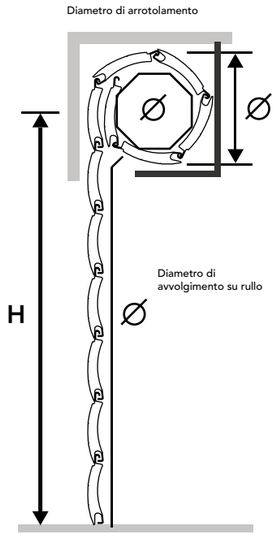


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M



AVVOLGIBILE ALLUMINIO 12X55 ALTA DENSITÀ

L'ASD55 è la versione ad alta densità dell'avvolgibile 12x55, progettata per offrire maggiore solidità e protezione.

Caratteristiche principali

- Profilo 12 x 55 mm
- Alluminio con poliuretano ad alta densità
- Peso circa 5,1 kg/m²
- Elevata resistenza a urti, grandine e sollecitazioni
- Ottimo isolamento termo-acustico

Utilizzo

- Ideale per grandi larghezze
- Maggiore stabilità strutturale
- Dotata di terminale in alluminio con guarnizione

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
12 × 55 mm

Peso per MQ
c.ca 5.0 Kg

Spessore Alluminio
0,33 mm


Barre per 1mt di Altezza
18


Barre per altezza massima consentita
4200 mm

Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220

Misure in mm

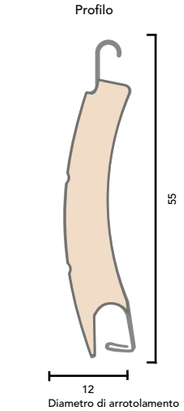


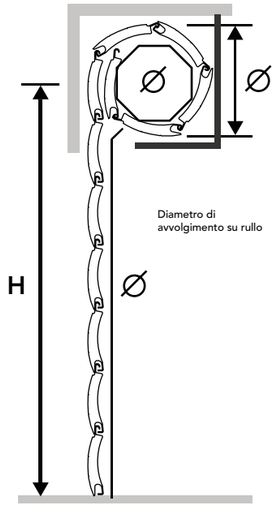


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M



AVVOLGIBILE ALLUMINIO 9X45

La MN45 è un avvolgibile in alluminio coibentato a ingombro ridotto, ideale per cassonetti piccoli.

Caratteristiche principali

- Profilo 9 x 45 mm
- Alluminio con poliuretano ecologico
- Peso 2,8 – 3,0 kg/m²
- Diametro di avvolgimento molto contenuto
- Manutenzione nulla

Utilizzo

- Perfetta per ristrutturazioni
- Indicata quando lo spazio nel cassonetto è limitato
- Terminale in PVC o alluminio estruso

Caratteristiche Tecniche


Dimensione Profilo
9 × 45 mm

Peso per MQ
c.ca 2,8 kg/m²
c.ca 3,9 kg/m² (versione MH 45)

Spessore Alluminio
0.30 mm

Barre per 1mt di Altezza
22

Barre per altezza massima consentita
3500mm

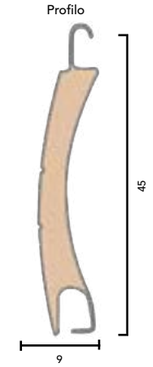


Su rullo Ø 40

Altezza telo	Diametro
1000	115
1200	125
1300	130
1400	130
1500	135
1600	140
1700	145
1800	150
1900	150
2000	155
2200	160
2400	165
2600	170
2800	175
3000	180
3300	185


Su rullo Ø 60

Altezza telo	Diametro
1000	115
1200	120
1300	125
1400	130
1500	140
1600	145
1700	150
1800	155
1900	160
2000	165
2200	165
2400	170
2600	175
2800	175
3000	185
3300	190


Misure in mm

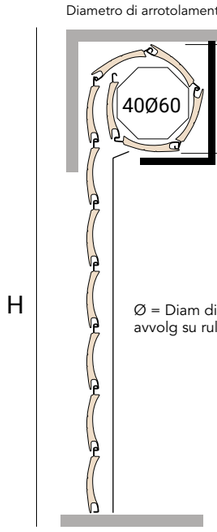


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



In allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

COLORI

- 1 BLANCO
- 19 PANNA RAL 1013
- 77 RAL 9016
- 45 BLANCO PAPIRO
- 49 RAL 1015

- 36 GRIGIO 35 RAL 7035
- 68 RAL 9001
- 3 GRIGIO RAL 7036

- 55 RAL 7047
- 56 RAL 7004
- 32 SABBIA
- 46 GRIGIO MEDIO
- 8 AVORIO
- 4 BEIGE RAL 1019

- 2 ARGENTO RAL 9006
- 38 Bronzo scuro
- 86 RAL 7044
- 47 RAL 7001
- 44 RAL 9007
- 27 VERDE PISELLO RAL 6021
- 5 Verde RAL 6005
- 7 TESTA DI MORO RAL 8019
- 16 BORDEAUX RAL 3005
- 9 BRONZO
- 21 MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017
- 54 RAL 7038
- 42 GRIGIO RAL 7016
- 33 VERDE ACQUA
- 12 VERDE OLIVA RAL 6011
- 48 RAL 8014
- 6 ROSSO MATTONE RAL 3009
- 26 OCRA

- 25 TERRACOTTA RAL 8003
- 65 RAL 6009
- 75 RAL 7021
- 0 RAL 9005
- 69 SALMONE
- 73 RAL 7039

- 13 VERDE BRILLANTE RAL 6029
- 53 ROSSO PORPORA RAL 3004
- 15 AZZURRO RAL 5015
- 14 ROSSO VIVO RAL 3003
- 31 CELESTE

- 24 GRIGIO RAFFAELLO
- 20 ROSSO RAFFAELLO
- 22 VERDE RAFFAELLO
- 23 MARRONE RAFFAELLO

- 18 LEGNO DOUGLAS
- 10 LEGNO CHIARO
- 61 LEGNO 809
- 29 LEGNO CHIARO FIAMM.
- 51 LEGNO EUROPA
- 30 LEGNO SCURO FIAMM.
- 50 RENOLIT MIELE
- 39 LEGNO NOCE
- 34 LEGNO PINO
- 66 LEGNO RENOLIT
- 28 LEGNO CILIEGIO
- 17 LEGNO ROVERE
- 11 LEGNO SCURO
- 35 LEGNO OLMO
- 40 LEGNO CEDRO
- 62 BIANCO RENOLIT
- 60 LEGNO GOLDEN OAK 7
- 52 LEGNO NODOSO
- 37 LEGNO CASTAGNO



Acciaio Coibentato

AVVOLGIBILE 12X55



AVVOLGIBILE 12X55

l' Avvolgibile 12x55 è un avvolgibile in acciaio coibentato, pensato per garantire maggiore sicurezza rispetto ai modelli in alluminio.

Caratteristiche principali

- Profilo 12 x 55 mm
- Lamiera in acciaio con poliuretano ecologico
- Peso 9 – 10 kg/m²
- Elevata resistenza antieffrazione
- Buon isolamento termico e acustico

Utilizzo

- Ideale per esigenze di sicurezza
- Consigliata la motorizzazione per il peso elevato
- Stabilità anche su larghezze importanti

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
12 × 55 mm


Peso per MQ
c.ca 10,0 Kg

Spessore Acciaio
0,40 mm

Barre per 1mt di Altezza
18

Barre per altezza massima consentita
4200 mm

Profilo




Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	180
1900	180
2000	185
2200	195
2400	200
2600	210
2800	220
3000	225
3300	240

Misure in mm


Diametro di arrotolamento

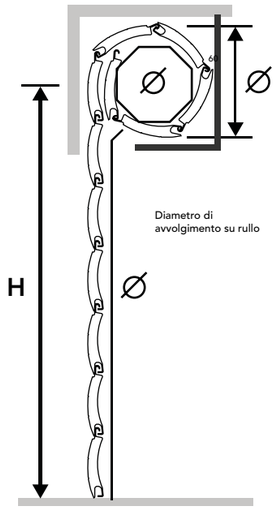


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

SIRTAL

COLORI

- 13 BLANCO CANDIDO
- 1 AVORIO 1013
- 2 AVORIO
- 4 BEIGE
- 3 GRIGIO
- 28 GRIGIO 35
- 25 ARGENTO
- 29 RAL 7016
- 5 VERDE
- 19 VERDE BRILLANTE
- 21 VERDE CHIARO
- 8 BLEU
- 18 OCRA
- 14 TERRACOTTA
- 20 ROSSO VIVO
- 6 ROSASO MATTONE
- 7 TESTA DI MORO
- 22 MARRONE 8017

Avvolgibili Innovativi

ARIALUCE
PI30
DOUBLE SPACE
NEW SOLAR
DUERO 55



ARIALUCE

L'Arialuce è un avvolgibile in alluminio coibentato che si distingue per la sua asola lunga integrata nella stecca, pensata per garantire aerazione e illuminazione naturale anche con la avvolgibile abbassata — una caratteristica unica rispetto al tradizionale avvolgibile.

Caratteristiche principali

- Profilo 12 x 50 mm
- Alluminio spessore 0,50 mm
- Schiuma poliuretanica standard o ad alta densità (HD)
- Peso c.ca 5,0 kg/m² (standard) / c.ca 6,0 kg/m² (HD)
- 20 barre per metro lineare di altezza
- Tappi laterali ferma stecca alternati (una stecca sì, una no) per bloccare le doghe e impedirne lo spostamento
- Tappi laterali inclusi nella misura dichiarata
- L'asola lunga consente una significativa ventilazione e passaggio di luce naturale anche ad avvolgibile chiuso
- Ideale per ambienti che richiedono ricambio d'aria continuativo senza rinunciare alla schermatura

Utilizzo

- Adatta a contesti residenziali e commerciali
- Larghezza massima consentita: 4200 mm
- Compatibile con manovra manuale o motorizzata

Caratteristiche Tecniche


Dimensione Profilo
12 x 50 mm

Peso per MQ
c.ca 5,0 Kg
c.ca 6,0 Kg (HD)

Spessore Alluminio
0,50 mm

Barre per 1mt di Altezza
20


Barre per altezza massima consentita
4200 mm




Su rullo Ø 60

Altezza telo	Diametro
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240


Misure in mm

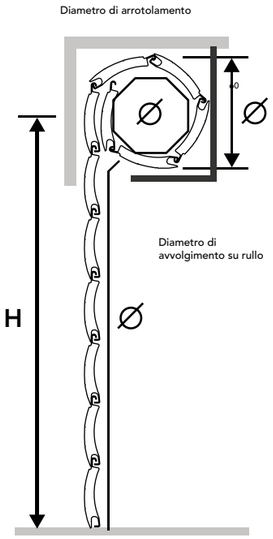


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

COLORI

- 1 BLANCO
- 45 BLANCO PAPIRO
- 19 PANNA RAL 1013
- 55 RAL 7047

- 36 GRIGIO 35 RAL 7035
- 3 GRIGIO RAL 7036
- 46 GRIGIO MEDIO
- 8 AVORIO

- 42 GRIGIO RAL 7016
- 21 MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017
- 27 VERDE PISELLO RAL 6021
- 12 VERDE OLIVA RAL 6011
- 5 VERDE RAL 6005
- 32 SABBIA
- 7 TESTA DI MORO RAL 8019
- 6 ROSSO MATTONE RAL 3009
- 16 BORDEAUX RAL 3005
- 4 BEIGE RAL 1019
- 26 OCRA
- 2 ARGENTO RAL 9006
- 44 RAL 9007
- 48 RAL 8014
- 25 TERRACOTTA RAL 8003
- 56 RAL 7004
- 86 RAL 7044
- 47 RAL 7001
- 13 VERDE BRILLANTE RAL 6029
- 53 ROSSO PORPORA RAL 3004
- 15 AZZURRO RAL 5015

- 22 VERDE RAFFAELLO
- 24 GRIGIO RAFFAELLO
- 23 MARRONE RAFFAELLO
- 39 LEGNO NOCE
- 10 LEGNO CHIARO
- 52 LEGNO NODOSO
- 28 LEGNO CILIEGIO
- 60 LEGNO GOLDEN OAK 7
- 11 LEGNO SCURO
- 37 LEGNO CASTAGNO
- 50 RENOLIT MIELE



PETIT 30

La Petit 30 è un avvolgibile in PVC a profilo ribassato, studiato per ingombri estremamente contenuti.

Caratteristiche principali

- Profilo 8,5 x 30 mm (altezza lamella ridotta)
- PVC ad alta stabilità naturalmente isolante
- Peso 3,2 Kg – 4,5 Kg [2]
- Avvolgimento estremamente compatto
- Buon isolamento termico e acustico

Utilizzo

- Ideale per spazi molto limitati
- Adatta a manovra manuale (cinghia o corda)
- Motorizzabile con motori di piccola potenza
- Fornita con terminale in PVC o alluminio e tappi laterali anti-scivolamento

Caratteristiche Tecniche


Dimensione Profilo
8,5 × 30 mm

Peso per MQ
c.ca 3,2 Kg
c.ca 4,5 Kg (HD)

Spessore Alluminio
0,30 mm

Barre per 1mt di Altezza
33

Lunghezza massima di produzione (a barre)
3500 mm




Su rullo Ø 40

Altezza telo	Diametro
1000	125
1200	145
1300	150
1400	155
1500	162
1600	165
1700	165
1800	170
1900	175
2000	180
2200	185
2400	195
2600	200
2800	210
3000	215
3300	225


Su rullo Ø 60

Altezza telo	Diametro
1000	148
1200	155
1300	158
1400	162
1500	170
1600	173
1700	173
1800	183
1900	185
2000	190
2200	195
2400	200
2600	205
2800	220
3000	220
3300	235


Misure in mm

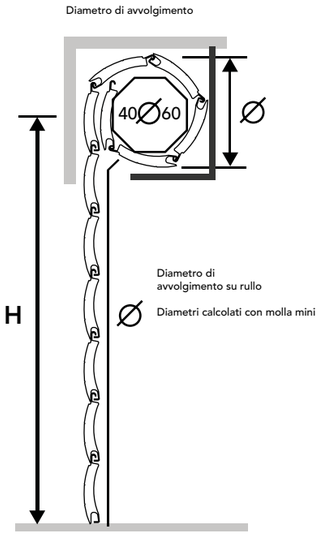


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



In allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

COLORI

- 1 BLANCO
- 45 BLANCO PAPIRO
- 19 PANNA RAL 1013
- 49 RAL 1015
- 77 RAL 9016

- 36 GRIGIO 35 RAL 7035
- 3 GRIGIO RAL 7036

- 55 RAL 7047
- 46 GRIGIO MEDIO
- 56 RAL 7004
- 8 AVORIO
- 32 SABBIA
- 4 BEIGE RAL 1019
- 2 ARGENTO RAL 9006
- 9 BRONZO
- 38 BRONZO SCURO
- 21 MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017
- 86 RAL 7044
- 54 RAL 7038
- 47 RAL 700
- 42 GRIGIO RAL 7016
- 44 RAL 9007
- 33 VERDE ACQUA
- 27 VERDE PISELLO RAL 6021
- 12 VERDE OLIVA RAL 6011
- 5 VERDE RAL 6005
- 48 RAL 8014
- 7 TESTA DI MORO RAL 8019
- 6 ROSSO MATTONE RAL 3009
- 16 BORDEAUX RAL 3005
- 26 OCRA

- 25 TERRACOTTA RAL 8003
- 0 RAL 9005

- 13 VERDE BRILLANTE RAL 6029
- 14 ROSSO VIVO RAL 3003
- 53 ROSSO PORPORA RAL 3004
- 31 CELESTE
- 15 AZZURRO RAL 5015

- 24 GRIGIO RAFFAELLO
- 22 VERDE RAFFAELLO
- 20 ROSSO RAFFAELLO
- 23 MARRONE RAFFAELLO
- 18 LEGNO DOUGLAS
- 28 LEGNO CILIEGIO
- 10 LEGNO CHIARO
- 17 LEGNO ROVERE
- 61 LEGNO 809
- 11 LEGNO SCURO
- 29 LEGNO CHIARO FIAMM.
- 35 LEGNO OLMO
- 51 LEGNO EUROPA
- 40 LEGNO CEDRO
- 30 LEGNO SCURO FIAMM.
- 62 BIANCO RENOLIT
- 50 RENOLIT MIELE
- 60 LEGNO GOLDEN OAK 7
- 39 LEGNO NOCE
- 52 LEGNO NODOSO
- 34 LEGNO PINO
- 37 LEGNO CASTAGNO

DOUBLE SPACE



DOUBLE SPACE

La Double Space® è un avvolgibile in alluminio estruso ad alta resistenza che consente di regolare luce e ventilazione senza sollevare completamente il telo.

Caratteristiche principali

- Profilo 13 x 55 mm in alluminio estruso
- Sistema a lamelle distanziabili (apertura 1,5 o 2,5 cm)
- Controllo di luce naturale e ricambio d'aria
- Elevata robustezza (circa 10 kg/m²)
- Disponibile versione Classe 3 antieffrazione

Utilizzo

- Ideale per comfort abitativo avanzato
- Permette privacy mantenendo visibilità verso l'esterno
- Installabile su guide esistenti

Colori

- 1 BLANCO
- 19 PANNA RAL 1013
- 36 GRIGIO 35 RAL 7035
- 56 RAL 7004
- 25 TERRACOTTA RAL 8003
- 42 GRIGIO RAL 7016
- 5 VERDE RAL 6005
- 21 MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017

Su rullo Ø 60 GANCIO 15 mm

Altezza telo	Diametro
1000	160
1200	170
1300	180
1400	185
1500	190
1600	195
1700	200
1800	205
1900	210
2000	220
2200	230
2400	235
2600	245
2800	255
3000	260
3500	265

Misure in mm

Su rullo Ø 70 GANCIO 25 mm


Altezza telo	Diametro
1000	175
1200	200
1300	205
1400	210
1500	215
1600	220
1700	225
1800	235
1900	240
2000	250
2200	255
2400	265
2600	275
2800	290
3000	295
3500	305

Su rullo Ø 60 GANCIO 25 mm

Altezza telo	Diametro
1000	185
1200	190
1300	195
1400	200
1500	205
1600	210
1700	215
1800	225
1900	230
2000	240
2200	245
2400	255
2600	265
2800	280
3000	285
3500	295

Su rullo Ø 70 mm GANCIO 15 mm


Altezza telo	Diametro
1000	170
1200	180
1300	190
1400	195
1500	200
1600	205
1700	210
1800	215
1900	220
2000	230
2200	240
2400	245
2600	255
2800	265
3000	270
3500	275

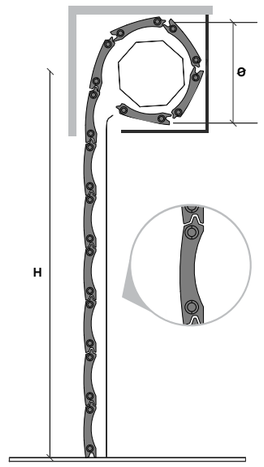


Dimensione Profilo
13 × 55 mm

Peso per MQ
c.ca 10,0 kg


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M



NEW SOLAR


La New Solar è un avvolgibile innovativo progettato per migliorare la gestione della luce naturale e contribuire al risparmio energetico.

Caratteristiche principali

- Profilo in alluminio ad alta resistenza
- Sistema studiato per schermatura solare controllata
- Ottimizzazione del comfort termico interno
- Buona stabilità strutturale

Utilizzo

- Ideale per abitazioni ad alta esposizione solare
- Contribuisce al miglioramento dell'efficienza energetica
- Compatibile con motorizzazione




Fascia Attacco Standard

Fascia Standard



Fascia Attacco Rullo



Chiusura Terminale

GANCI DISTANZIALI da 3 cm

Altezza Finita	Fino a 130cm	Fino a 200cm	Fino a 250cm
120	18,8	18,9	19
140	20,1	20,2	20,3
160	20,3	20,5	20,6
180	20,8	20,9	21,3
200	22,2	22,4	21,2
220	23,2	23,5	22,6
240	23,8	24,0	23,6
260	24,2	24,4	24,3
280	25,4	25,6	24,7
300	25,7	25,9	25,7

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

Altezza Finita	Fino a 130cm	Fino a 200cm	Fino a 250cm
120	17,5	17,6	19,2
140	18,7	18,8	19,8
160	20,3	20,5	21,7
180	20,5	20,7	22,0
200	21,7	22,0	22,2
220	22,2	23,0	23,5
240	23,5	23,9	24,4
260	23,9	25,0	25,1
280	25,2	25,3	26,7
300	25,7	26,0	27,0


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

Altezza Finita	Fino a 130cm	Fino a 200cm	Fino a 250cm
120	18,9	19	19,5
140	19,0	19,2	19,7
160	19,9	20,0	20,8
180	20,7	20,9	21,0
200	21,5	21,7	22,2
220	21,8	23,0	23,5
240	23,5	23,8	24,2
260	23,7	24,0	24,6
280	24,0	24,2	24,7
300	24,7	25,2	25,4


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

Altezza Finita	Fino a 130cm	Fino a 200cm	Fino a 250cm
120	17,4	17,5	17,6
140	18,8	19,0	19,2
160	19,4	19,6	20,4
180	20,4	20,6	20,8
200	21,0	21,4	22,5
220	21,5	21,8	23,0
240	23,0	23,4	23,6
260	23,5	24,0	25,0
280	24,0	24,2	25,5
300	24,5	24,9	26,0


GATS 001N




GATS 002N




GATS 004N




GATS 006N




GATS 007N




GATS 008N




GATS 009N



GUIDA 75



CARTER



COLORI

- BIANCO OPACO RUVIDO 9010 GR
- AVORIO OPACO RUVIDO 1013 GR
- MARRONE OPACO RUVIDO F206
- VERDE MUSCHIO OPACO RUVIDO F222
- GRIGIO SCURO OPACO RUVIDO 7001 GR
- GRIGIO CHIARO OPACO RUVIDO 7035 GR
- BIANCO ANTICO RUVIDO F111
- MARRONE MARMO ANTICO RUVIDO F115
- GRIGIO MARMO ANTICO RUVIDO F122
- RENOLIT CHIARO RUVIDO PVC800
- RENOLIT SCURO RUVIDO 801
- NOCE MEDIO RUVIDO S161
- BROWN VENATO RUVIDO IC205
- SESAMO VENATO RUVIDO IC207
- BIANCO VENATO RUVIDO IC201
- BIANCO BEIGE VENATO RUVIDO IC200



DUERO 55



DUERO 55

La Duero 55 è un avvolgibile a taglio termico con struttura bi-materiale, studiato per massimizzare l'isolamento energetico.

Caratteristiche principali

- Profilo 13 x 55 mm
- Struttura in alluminio coibentato + PVC interno
- Sistema a taglio termico con intercapedine isolante
- Peso circa 6,0 kg/m²
- Elevata efficienza energetica

Utilizzo

- Riduce dispersioni in inverno
- Limita il surriscaldamento estivo
- Possibilità di colori differenti interno/esterno

Caratteristiche Tecniche


Dimensione Profilo
13 × 55 mm

Peso per MQ
c.ca 6 Kg

Spessore Alluminio
0,36 mm

Barre per 1mt di Altezza
18


Barre per altezza massima consentita
4200 mm




Su rullo Ø 60

Altezza telo	Diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	195
1800	200
1900	200
2000	215
2200	220
2400	225
2600	230
2800	240
3000	250
3300	255


Misure in mm

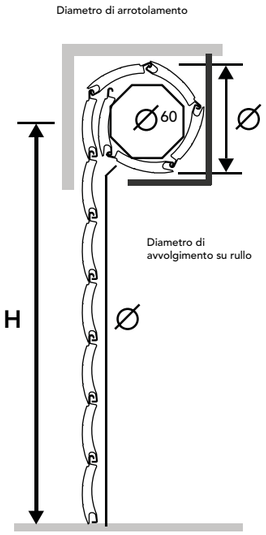


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

COLORI

Colori Alluminio Esterno

- 1 Blanco
- 8 AVORIO
- 3 GRIGIO RAL 7036
- 44 RAL 9007
- 13 VERDE BRILLANTE RAL 6029
- 5 VERDE RAL 6005
- 6 ROSSO MATTONE RAL 3009
- 16 Bordeaux RAL 3005
- 42 GRIGIO RAL 7016
- 15 AZZURRO RAL 5015
- 32 SABBIA
- 24 GRIGIO RAFFAELLO
- 10 LEGNO CHIARO
- 50 RENOLIT MIELE
- 39 LEGNO NOCE
- 19 PANNA RAL 1013
- 4 BEIGE RAL 1019
- 36 Grigio 35 RAL 7035
- 77 RAL 9016
- 45 BIANCO PAPIRO
- 2 ARGENTO RAL 9006
- 21 MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017
- 7 TESTA DI MORO RAL 8019
- 26 OCRA
- 25 TERRACOTTA RAL 8003
- 27 VERDE PISELLO RAL 6021
- 23 MARRONE RAFFAELLO
- 11 LEGNO SCURO
- 37 LEGNO CASTAGNO
- 60 LEGNO GOLDEN OAK 7

Colori PVC Interno

- CA2 ROSSO PORPORA
- 11 ROSSO MATTONE
- 76 TESTA DI MORO
- 8 BLEU
- 50 GRIGIO 562
- 73 BEIGE CHIARO
- 44 VERDE ACQUA
- 6 LEGNO SCURO
- 34 LEGNO 09
- 33 LEGNO F412
- 2 LEGNO CHIARO
- 5 VERDE 110
- 29 MARRONE 25
- 5 VERDE RAL 6005
- 8 AVORIO
- 24 AVORIO 1013
- 14 AVORIO 217
- 15 BRUNO 11
- 31 VERDE 6005
- 19 GRIGIO 35
- 3 GRIGIO 06
- 29 MARRONE 8017



Avvolgibili in PVC

Serena
Super
Roma
Mignon PVC



SERENA

La Serena è un avvolgibile in PVC di fascia media, progettato per garantire buon isolamento e stabilità con un peso equilibrato.

Caratteristiche principali

- Profilo 13 x 55 mm
- PVC ad alta resistenza
- Peso 4,5 kg/m²
- Ottimo isolamento termico naturale
- Resistente a salsedine e agenti atmosferici

Utilizzo

- Ideale per abitazioni civili
- Manovra manuale o motorizzata
- Possibilità di inserire rinforzi per grandi larghezze

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
13 × 55 mm


Peso per MQ
c.ca 4,5 Kg

Massima larghezza d'impiego
1900 mm

Barre per 1mt di Altezza
18

Lunghezza massima di produzione (a barre)
6,5 mt lin.

Profilo




Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

Misure in mm


Diametro di arrotolamento

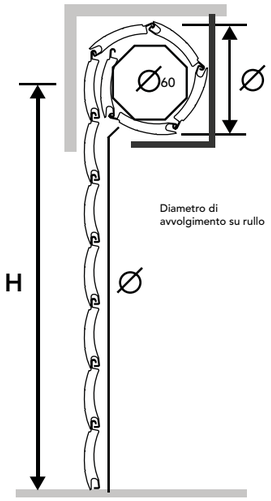


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M



SUPER

La Super è un avvolgibile in PVC con profilo maggiorato, pensato per offrire maggiore rigidità e isolamento.

Caratteristiche principali

- Profilo 14 x 50 mm
- PVC ad alta qualità
- Peso 4,8 kg/m²
- Maggiore rigidità strutturale
- Buon comfort acustico

Utilizzo

- Ideale per chi cerca maggiore solidità rispetto agli standard PVC
- Adatta a manovra manuale o motorizzata
- Richiede guide compatibili con spessore 14 mm

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
14 × 50 mm


Peso per MQ
c.ca 4,8 Kg

Massima larghezza d'impiego
2100 mm

Barre per 1mt di Altezza
18

Lunghezza massima di produzione (a barre)
6,5 mt lin.

Profilo




Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	150
1000	155
1200	165
1300	170
1400	180
1500	185
1600	190
1700	190
1800	195
1900	200
2000	205
2200	210
2400	220
2600	235
2800	240
3000	245
3300	250

Misure in mm


Diametro di arrotolamento

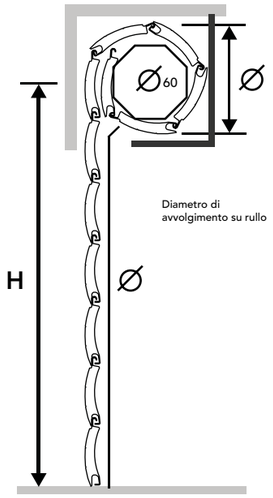


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

ROMA



ROMA

La Roma è un avvolgibile in PVC pesante, progettato per offrire massima robustezza nella categoria plastica.

Caratteristiche principali

- Profilo 13 x 55 mm
- PVC ad alta densità
- Peso 6 kg/m²
- Elevato isolamento termico e acustico
- Maggiore stabilità contro imbarcamenti

Utilizzo

- Ideale per grandi superfici
- Particolarmente indicata per motorizzazione
- Elevata resistenza a vento e intemperie

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
13 × 55 mm


Peso per MQ
c.ca 6 Kg

Massima larghezza d'impiego
1900 mm

Barre per 1mt di Altezza
18

Lunghezza massima di produzione (a barre)
6,5 mt lin.

Profilo




Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

Misure in mm


Diametro di arrotolamento

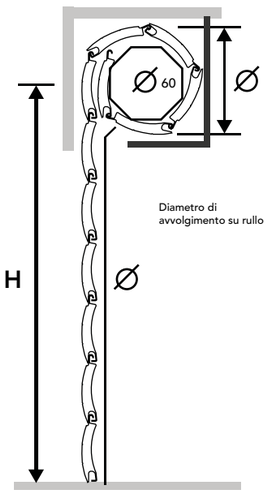


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

SIRTAL



MIGNON PVC

La Mignon PVC è un avvolgibile leggero e compatto, pensato per ristrutturazioni e cassonetti ridotti.

Caratteristiche principali

- Profilo 9 x 37/38 mm
- PVC leggero
- Peso 3,3 kg/m²
- Avvolgimento compatto
- Facile manovra manuale

Utilizzo

- Ideale per guide strette e spazi limitati
- Consigliato inserimento rinforzi oltre 1,20 m di larghezza
- Principalmente azionamento manuale

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
9 × 38 mm


Peso per MQ
c.ca 3,3 Kg

Massima larghezza d'impiego
1800 mm

Barre per 1mt di Altezza
26

Lunghezza massima di produzione (a barre)
6,2 mt lin.

Profilo



Su rullo Ø 40


Altezza telo	Diametro
1000	105
1200	110
1300	110
1400	115
1500	120
1600	125
1700	130
1800	135
1900	140
2000	145
2200	150
2400	155
2600	160
2800	165
3000	170
3300	175

Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	115
1200	120
1300	125
1400	130
1500	130
1600	135
1700	140
1800	140
1900	145
2000	150
2200	155
2400	160
2600	165
2800	170
3000	175
3300	185

Misure in mm


Diametro di arrotolamento

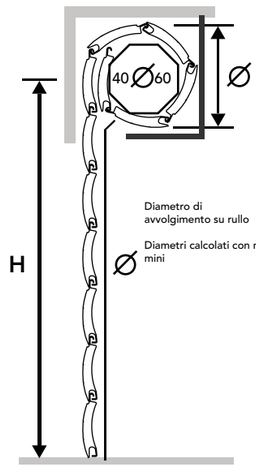


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



In allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

COLORI

- 1 BLANCO
- 24 AVORIO 1013
- 13 AVORIO 01
- 14 AVORIO 217
- 25 AVORIO 711
- 26 AVORIO 701
- 45 GIALLO OCRA
- 19 GRIGIO 35
- 3 GRIGIO 06
- 18 GRIGIO SCURO
- 23 GRIGIO SCURO 704
- 50 GRIGIO 562
- 5 VERDE 110
- 10 VERDE OLIVA
- 12 VERDE PISELLO
- 31 VERDE 6005

- 17 VERDE BOTTIGLIA
- 36 VERDE 65
- 44 VERDE ACQUA
- 9 ACQUA MARINA
- 7 CELESTE
- 11 ROSSO MATTONE
- 8 BLEU
- 16 ROSSO VIVO
- 15 BRUNO 11
- 29 MARRONE 25
- 73 BEIGE CHIARO
- 76 MARRONE 8017
- 20 TESTA DI MORO
- 2 LEGNO CHIARO
- 33 LEGNO F412
- 6 LEGNO SCURO
- 80 MOGANO K7
- 63 FRASSINO K51
- 61 NOCE K21
- 62 DOUGLAS K70
- 71 LEGNO K1
- 35 LEGNO K99
- 75 LEGNO K10
- 34 LEGNO 09
- CA2 PORPORA



Avvolgibili in PVC e fibra di vetro

SOLE 4,5 - 5 - 6 KG



SOLE 4,5 KG 5 KG E 6 KG

La Sole è un avvolgibile in PVC rinforzato con fibra di vetro, progettato per offrire elevata stabilità strutturale e isolamento senza necessità di rinforzi metallici interni.

Caratteristiche principali

- Profilo 13 x 55 mm con stecche auto-aggancianti
- PVC rinforzato con fibra di vetro
- Disponibile nei pesi 4,5 – 5 – 6 kg/m²
- Fermo laterale antisfilamento integrato
- Elevata stabilità dimensionale

Vantaggi

- Maggiore resistenza meccanica rispetto ai PVC tradizionali
- Riduzione del rischio di imbarcamento
- Ottimo isolamento termico e acustico
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Materiale riciclabile

Utilizzo

- Ideale per abitazioni civili e grandi superfici
- Manovra manuale o motorizzata
- Consigliato terminale in alluminio per garantire corretto funzionamento e maggiore rigidità

Caratteristiche Tecniche

Dimensione Profilo
13 × 55 mm


Peso per MQ
c.ca 4,5 Kg
c.ca 5 kg
c.ca 6 kg

Massima larghezza d'impiego
2100 mm

Barre per 1mt di Altezza
18

Lunghezza massima di produzione (a barre)
6,5 mt lin.

Profilo




Su rullo Ø 60


Altezza telo	Diametro
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

Misure in mm


Diametro di arrotolamento

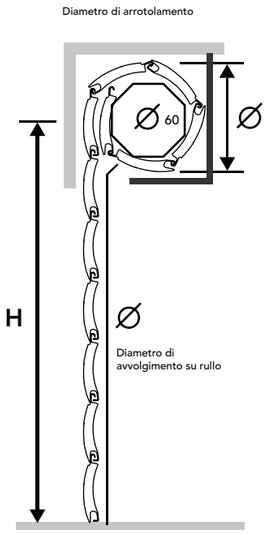


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO



in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

COLORI

- 1 BLANCO
- 13 AVORIO 01
- 25 AVORIO 711
- 45 GIALLO OCRA
- 3 GRIGIO 06
- 23 GRIGIO SCURO 704
- 5 VERDE 110
- 12 VERDE PISELLO
- 17 VERDE BOTTIGLIA
- 44 VERDE ACQUA
- 7 CELESTE
- 8 BLEU
- 15 BRUNO 11
- 24 AVORIO 1013
- 14 AVORIO 217
- 26 AVORIO 701
- 19 GRIGIO 35
- 18 Grigio scuro
- 50 GRIGIO 562
- 10 VERDE OLIVA
- 31 VERDE 6005
- 36 VERDE 65
- 9 ACQUA MARINA
- 11 ROSSO MATTONE
- 16 ROSSO VIVO
- 29 MARRONE 25

- 73 BEIGE CHIARO
- 20 TESTA DI MORO
- 33 LEGNO F412
- 80 MOGANO K7
- 61 NOCE K21
- 71 LEGNO K1
- 75 LEGNO K10
- CA2 PORPORA
- 76 MARRONE 8017
- 2 LEGNO CHIARO
- 6 LEGNO SCURO
- 63 FRASSINO K51
- 62 DOUGLAS K70
- 35 LEGNO K99
- 34 LEGNO 09



Veneziane in alluminio

15 mm

138 146 148



Cassonetto di dimensioni: 27x19mm
Fondale di dimensioni: 20x20 mm


25 mm

153 159 160



Cassonetto di dimensioni: 27x19mm
Fondale di dimensioni: 20x20 mm

Ingombri di sistema

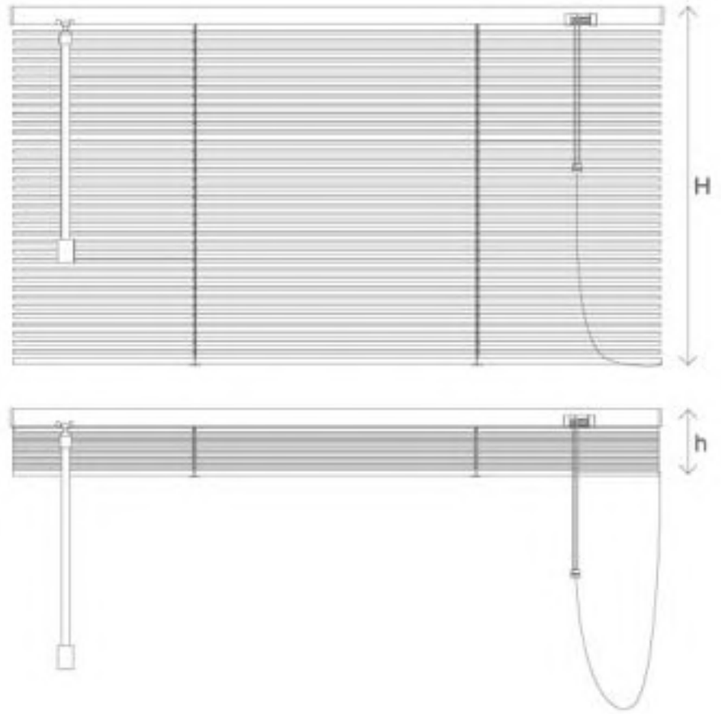

STANDARD 15 MM – 25 MM

Lamelle	H mm	1000	1500	2000	2500
15 mm	H mm	65	80	90	105
25 mm	H mm	59	71	82	93

SUPPORTI

Larghezza mm	< 1000	< 1800	< 2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5


DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO

Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

VENEZIANE IN ALLUMINIO

35 mm

055

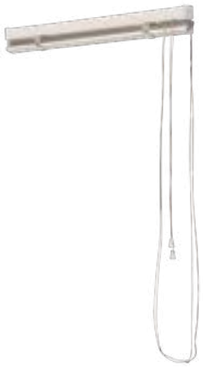

063



067



Cassonetto di dimensioni: 40x38 mm
Fondale di dimensioni: 30,5x13,5 mm

50 mm

101




094



100



Cassonetto di dimensioni: 57x51 mm
Fondale di dimensioni: 30,5x13,5 mm

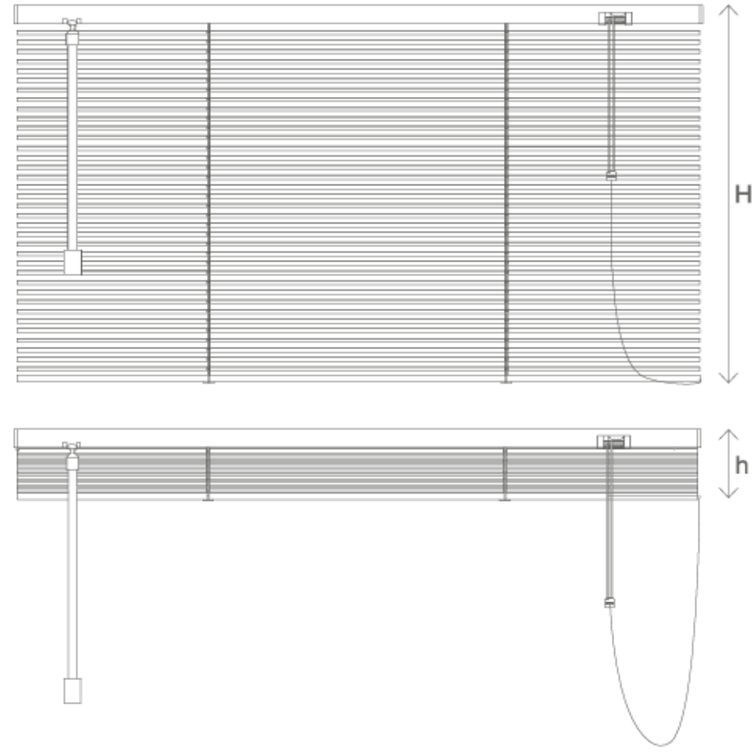

STANDARD 35 MM – 50 MM

Lamelle	H mm	1000	1500	2000	2500
15 mm	H mm	65	80	90	105
50 mm	H mm	100	125	82	93

SUPPORTI

Larghezza mm	< 1000	< 1800	< 2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5

DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO

Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000



Porte a soffietto

LINEA CROMO





CILIEGIO CHIARO



CILIENGIO SCURO



PINO



MARMO ROSSO



MARMO VERDE



MOGANO



NOCE



FIAMMATO



MARMO BIANCO



ROVERE SBIANCATO



ROVERE



TANGANICA



WENGÈ

Colori Linea Extra



FRASSINO



ROSSO



NERO



NOCE



AVORIO



AVORIO 1140



BIANCO



GRIGGIO



DOUGLAS



MOGANO

LINEA CROMO CON VETRI



Nagara







Molato










Colorato











Accessori



AVVOLGITORE ROULETTE ART. 1306



CALLOTTA IN FERRO DA 60 ART 1075



PULEGGIA IN METTALO ART 1205 I 180 190 220



CUSCINETO A SFERA CON ZANCA ART 1072



CUSCINETTO A SFERA ART 1072 D



EUROBLOC A 3 ELEMENTI



GUIDA CINGHIA A MONTANTE IN PVC ART 0012



GUIDA CINGHIA GIREVOLE CON SPACCOLINO ART 2GR



GUIDA CINGHIA IN NYLON ART GSTC



GUIDA CINGHIA ORIZZONTALE ART 1001



MOLLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO TMAX



MICROLIFT



PLACCA PER AVVOLGITORE INTERASSE 165 - 185 ART 1800



PLACCA PER AVVOLGITORE SEMINCASSOART. 1800



CASSETTA IN PVC INT 165 ART 1362



PULEGGIA IN PVC ART 1209



REULLO OTTAGONALE




STAFFA A BANDIERA ART. 1104



STAFFA A BANDIERA ART. 1104





Ø50 Nero-ST

Il motore tubolare NERO-ST è un motore meccanico progettato per l'automazione di tapparelle, tende oscuranti e tende da sole. Il sistema di regolazione dei finecorsa meccanici consente una configurazione precisa e affidabile tramite chiave di regolazione, garantendo un controllo stabile e duraturo nel tempo.

Cuscinetto Rettangolare



Supporto Fisso




Premontati sul motore





Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	Peso Sollevamento	Assorbimento	Corrente	Grado di prot	Giri Fc	Lunghezza
2371114	NERO-ST 15- 16	15 Nm	16 rpm	30 Kg	150 W	0,70 A	IP44	30	580 mm
2371115	NERO-ST 30- 16	30 Nm	16 rpm	55 Kg	240 W	1,10 A	IP44	30	610 mm
2371116	NERO-ST 50- 12	50 Nm	12 rpm	90 Kg	240 W	1,20 A	IP44	30	610 mm





Ø50 Nero-R **Motore radio**

Il motore tubolare radio NERO-R con 3 finecorsa è idoneo per applicazioni su: tapparelle, tende oscuranti e tende da sole.

Cuscinetto Rettangolare



Supporto Fisso



Premontati sul motore



Adattatori ottagonali

Testa con perno quadro integrato

Nell'imballo



Staffa per il perno quadro + Coppiglia



Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	Peso Sollevamento	Assorbimento	Corrente	Grado di prot	Giri Fc	Lunghezza
2371120	NERO -R- 15- 17	15 Nm	17 rpm	30 Kg	150 W	0,65 A	IP44	infiniti	599mm
2371119	NERO -R- 30- 17	30 Nm	17 rpm	55 Kg	240 W	1,04 A	IP44	infiniti	634 mm
2371121	NERO -R- 50 12	50 Nm	12 rpm	90 Kg	240 W	1,04 A	IP44	infiniti	634 mm



GUIDA A 31



GUIDA A 33



GUIDA A 80



GUIDA A14



GUIDA A16



GUIDA A25



GUIDA A26



GUIDA A27



GUIDA A28



GUIDA A32



GUIDA A34



GUIDA A40

GUIDE



GUIDA A53



GUIDA A75



Guida in Ferro 22 x 19






LEVA CENTRALE

- **In alluminio**
- **In alluminio misto ferro**
- **Ferro**

LEVA LATERALE

- **In alluminio**
- **In alluminio misto ferro**
- **Ferro**

TELAI A SPORGERE

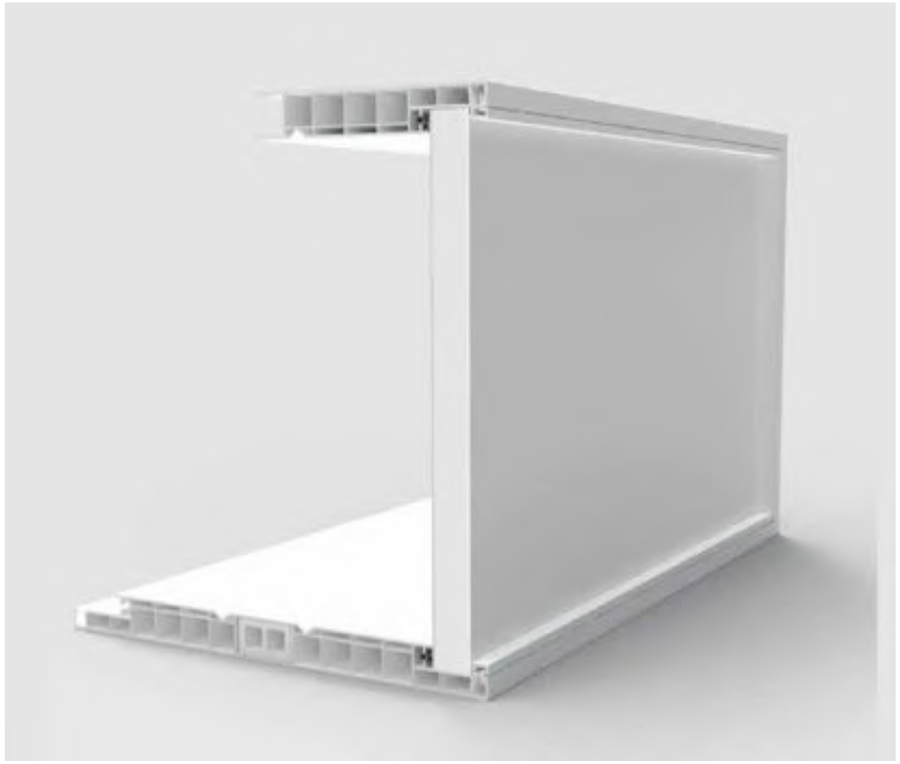

CASSONETTO IN PVC

Il Cassonetto Isolante per avvolgibili è un sistema tecnico progettato per migliorare l'isolamento termo-acustico del vano tapparella esistente, eliminando ponti termici e dispersioni energetiche senza interventi invasivi. Ideale per riqualificazioni e ristrutturazioni.

Caratteristiche Principali

• Isolamento Termico Elevato
Struttura interna multicamera con materiali isolanti ad alte prestazioni per ridurre la dispersione di calore.

• Eliminazione Ponti Termici
Sistema studiato per sigillare completamente il vano esistente migliorando comfort abitativo.

• Riduzione Rumore
Contribuisce all'isolamento acustico dell'ambiente interno.

• Sistema Ispezionabile
Progettato per consentire manutenzione e accesso facilitato al meccanismo dell'avvolgibile.

• Materiali Resistenti
Realizzato con componenti durevoli e stabili nel tempo.

Specifiche Tecniche

• Applicazione: Riqualificazione cassonetti esistenti
• Struttura: Multicamera isolata
• Installazione: Sistema rapido per interventi non invasivi
• Compatibilità: Adatto a tapparelle in PVC, alluminio e acciaio
• Prestazione termica: Valori di isolamento migliorativi rispetto ai cassonetti tradizionali
• Finiture: Disponibile in varie configurazioni estetiche

SISTEMA
CASSONETTO RESTAURO

SCHEMA SISTEMA EASY 1

SISTEMA
CASSONETTO RESTAURO

SCHEMA EASY 8 150MM



TOTEM



SILENT



R2B



R1



Valigetta Profili e Mazzette

091 861 61 01
Via delle Industrie, 45
90040 Isola delle Femmine (PA)

@tuttoperinfissi.sirtal

www.sirtal.it